

Maçonnerie

X16162208A – T. 8



**ETANCHE
À L'EAU**

- Pour la manipulation de ciment, mortier, béton, crépi.
- Pour le lessivage de surfaces (murs, tapisseries), la pose de carrelage.
- Pour la manipulation de détergents et liquides de nettoyage.



DESCRIPTIF :

- Gant latex bleu doublé coton.
- Manchette longue pour une plus grande protection de l'avant bras.
- L'enduction latex apporte une étanchéité et une excellente préhension des objets glissants.
- Tailles disponibles : 8 et 10

UTILISATION :

- Pour les travaux moyens, dans des endroits humides ou dans les liquides. Industrie chimique. Construction. Nettoyage.
- Ne pas utiliser contre les flammes ou températures < à -30°C ou > à 160°C.
- Ne pas utiliser contre les huiles, les graisses, les hydrocarbures et les solvants chlorinés.

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Stocker dans un endroit sec à température normale. Pas de date de péremption.
- Ce gant contient du latex susceptible de provoquer des réactions allergiques.

NORMALISATION CE:

- Gants homologués suivant les normes EN420 : 2003 (exigences générales), et EN388 : 2003 (risques mécaniques).

- Niveaux de performance :



EN388 : 2003
4121


- 4 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 2 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 1 Résistance à la perforation (4 niveaux)



EN407 : 2004
X1XXXX



Produits chimiques et concentrations	Perméation	
	Temps de passage en minutes	Indice de perméation en minutes
Soude 40%	>480	6
Acide sulfurique 96%	188	4
Alcool isopropolyque	115	3

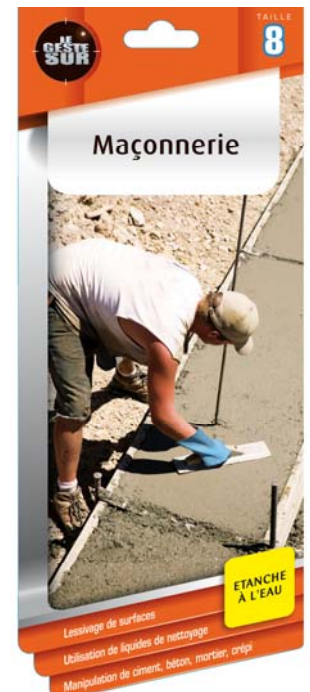

Le marquage CE apposé sur le gant signifie le respect des exigences de la directive européenne 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle (EPI) : innocuité - confort - solidité – dextérité (2).

Référence X16162208A		434001	
Taille	8	Code barre	3355141622084