


> SIDADISC

Carbure de silicium - Souple - Ponçage matériaux

Caractéristiques :

- Support fibre souple indéchirable
 - Liant élastique à base de résine synthétique portant les grains abrasifs
 - Pour tous travaux sur surfaces de pièces complexes, planes ou bombées
 - Montage sur plateau support caoutchouc pour utilisation sur meuleuse
 - Applications : matériaux et métaux non ferreux
 - Abrasif : carbure de silicium
- Souple et résistant / Rapidité et longévité d'abrasion sans encrassement

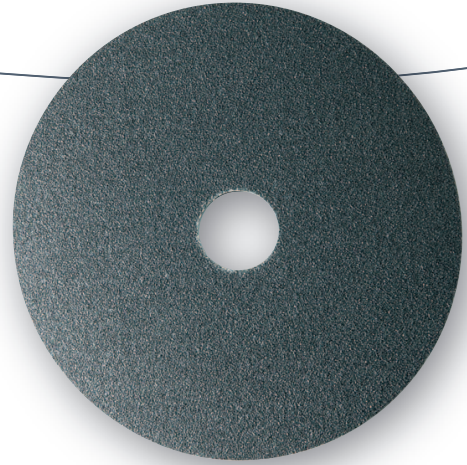

Ø (mm)	Alésage (mm)	Grain	Vitesse (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	
115	22,23	16	80	13200	10702012
	22,23	24	80	13200	10702013
	22,23	36	80	13200	10702014
	22,23	60	80	13200	10702016
	22,23	80	80	13200	10702017
125	22,23	16	80	12200	10702023
	22,23	24	80	12200	10702024
	22,23	36	80	12200	10702025
	22,23	60	80	12200	10702027
180	22,23	16	80	8500	10702045
	22,23	24	80	8500	10702046
	22,23	36	80	8500	10702047
	22,23	60	80	8500	10702049
	22,23	80	80	8500	10702050

	PRO	<ul style="list-style-type: none"> • Longévité : <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • Vitesse : <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Préconisation machine :	Utilisateurs : <ul style="list-style-type: none"> • Maçon • Tailleur de pierre • Piscinier • Façadier • Service public - Collectivités • Aménagement urbain