

# FICHE TECHNIQUE

## Cheville fischer GKM-S



### Applications :

A utiliser dans : Cloisons sèches, plaques de carton-plâtre, béton cellulaire avec préperçage de  $\varnothing$  6 ou carreaux de plâtre avec préperçage de  $\varnothing$  10.

Pour fixer : Lampes, plinthes, interrupteurs, tableaux, tringles, lattes en bois, etc.

### Description :

Dans la plaque de carton-plâtre, la cheville GKM-S ne nécessite pas de perçage, elle se pose à l'aide d'un tournevis ou d'une visseuse et d'un embout pozi taille 2.


Matière : Zamak.

### Avantages :


- Pose rapide à la visseuse sans perçage préalable.
- Livrée avec vis 4,5 x 35.

### Caractéristiques :

Type	Art. n°	l Longueur totale mm	t <sub>fix</sub> Longueur utile mm	d <sub>s</sub> Ø Vis x longueur mm
GKM-S	40432	35	12	4,5 x 35

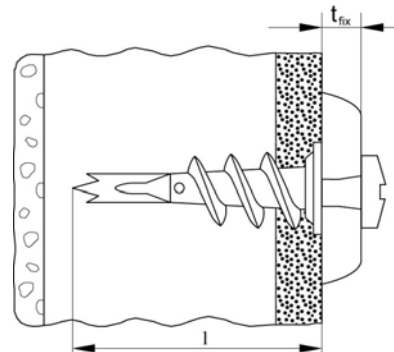

### Mise en œuvre :

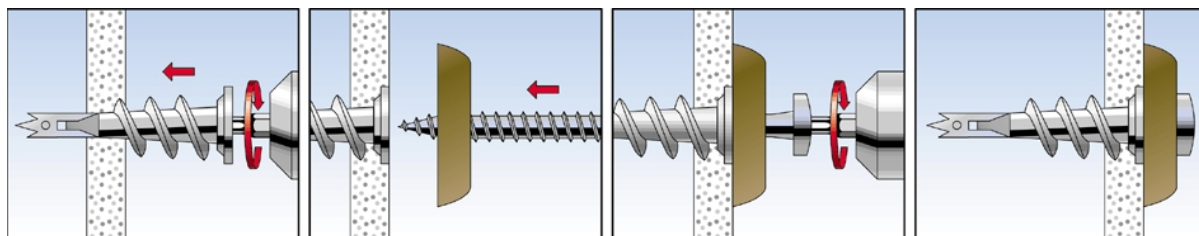

### Charges admissibles (en daN)

Type de cheville	<b>GKM-S</b>
Plaque de BA 13	6