


> TT 163 / TT 183 Découpeuses thermiques

Caractéristiques :

- Machines professionnelles puissantes pour les découpes difficiles de béton, asphalte et aciers
- Bras réversible à 180° pour travailler le long des murs
- Système filtrant composé de pré-filtre triple couche en éponge,

- d'un filtre papier et d'un filtre nylon
- Régulateur électronique de régime sur la bobine
- Corde de lanceur siliconée pour éviter les gonflements dus à l'eau
- Réservoir de carburant protégé contre les étincelles et les chocs accidentels
- Livrées sans disque

| | Ø disque (mm) | Alésage disque (mm) | Capacités maxi de coupe (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Puissance moteur (kW) | Type moteur | Cylindrée (cm³) | Poids (kg) | Dimensions a x b x c (mm) | |
|------------------|---------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|------------|---------------------------|----------|
| TT 163 | 300 | 20 | 100 | 5100 | 3 | Monocylindre 2 temps | 63,3 | 10,2 | 740 x 400 x 210 | 20116300 |
| TT 163 + chariot | | 22,23 | | | | | | | | 20116304 |
| TT 183 | 350 | 25,4 | 125 | 5100 | 3,7 | Monocylindre 2 temps | 80,7 | 11,4 | 800 x 400 x 220 | 20116301 |
| TT 183 + chariot | | | | | | | | | | 20116305 |

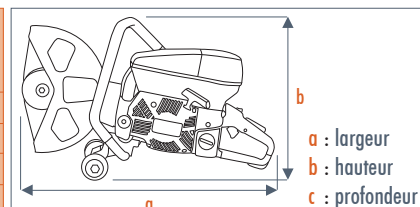

Cylindre avec décompresseur pour faciliter la phase de démarrage en fournissant le moindre effort.



Kit d'arrosage plastique en série pour le refroidissement à l'eau du disque favorisant l'élimination de la poussière durant la coupe.



Système de filtration multicouches innovant (éponge + papier + nylon) : le carburateur ne reçoit que de l'air propre, déjà séparé de la poussière.



Ensemble de poignées ergonomiques isolées du moteur par six dispositifs antivibratoires en caoutchouc pour une machine plus stable et maniable.



Le carburateur avec compensateur permet de conserver un bon rapport air/carburant pour garantir un rendement constant et espacer les interventions d'entretien.



Levier de sûreté palmaire contre les accélérations involontaires et avec toutes les commandes à portée de la main.



Bras et protection du disque en aluminium pour plus de légèreté et de maniabilité. Le bras est réversible à 180° pour travailler au ras du mur.



..... TT 163

> Accessoires

> Chariot :

| | Réservoir | Hauteur x largeur x profondeur (mm) | Poids (kg) | |
|----------------------|-----------|-------------------------------------|------------|----------|
| Pour TT 163 / TT 183 | 16 litres | 1040 x 446 x 1100 | 21,8 | 20116302 |



> Kit d'arrosage métal :

| Pour TT 163 / TT 183 | 20116303 |
|----------------------|----------|

