

La VMC Double Flux

ventilation mécanique contrôlée



Accessoires optionnels pour VMC double flux

Kit By-Pass pour VMC Double Flux modulaire


Mono 230 V - 50 Hz - ø 125

Consommations : en phase d'ouverture : 2,2W - en maintien ouvert : 1,5W

Le **Kit By-Pass** permet de rafraîchir la maison en période chaude (été), lorsque l'air extérieur est plus frais que l'air intérieur (la nuit ou avec un puits géothermique).

Il détourne l'air vicié de l'échangeur afin qu'il soit rejeté directement, ainsi l'air neuf est toujours filtré et ne récupère plus l'énergie.

Le **Kit By-Pass** électrique peut être commandé par un interrupteur, un programmeur type horloge, un thermostat ou tout autre organe de commande.

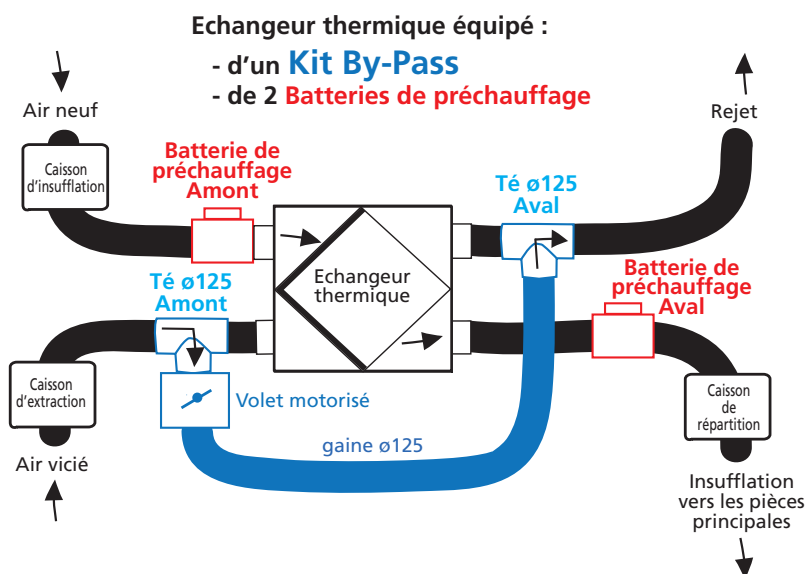

	U.V	Réf.
Kit By-Pass électrique composé d'un volet motorisé, 2 té ø125, 3 m de gaine PVC ø125	5	100955



31, rue de la Justice
Zone industrielle de Vaux-le-Pénil
B.P.10583 - 77016 Melun Cedex

www.autogyre.fr
Fiche produit référence :
FP-VMCKITBYPASS - 1125