

la VMC Double Flux

ventilation mécanique contrôlée



Accessoires optionnels pour VMC double flux



Batterie de préchauffage Mono 230 V - 50 Hz - 600 W - ø 125

Utilisation en amont

L'installation d'une batterie de préchauffage avant l'échangeur, permet à l'air neuf d'arriver dans l'échangeur à une température limitant la création de condensats et évitant qu'ils gèlent dans l'échangeur. L'échangeur fonctionne dans sa plage optimale, l'énergie absorbée profite à tout le logement.

Utilisation en aval

L'installation d'une batterie de préchauffage après l'échangeur, permet de réguler et de contrôler la température de l'air neuf insufflé dans les pièces principales (consigne réglable), et améliore ainsi le confort thermique dans les pièces principales. L'énergie absorbée profite à tout le logement.

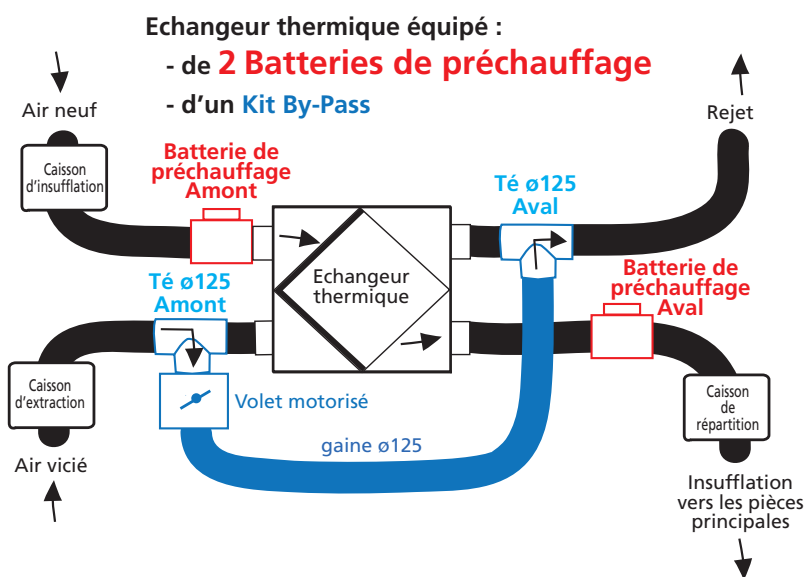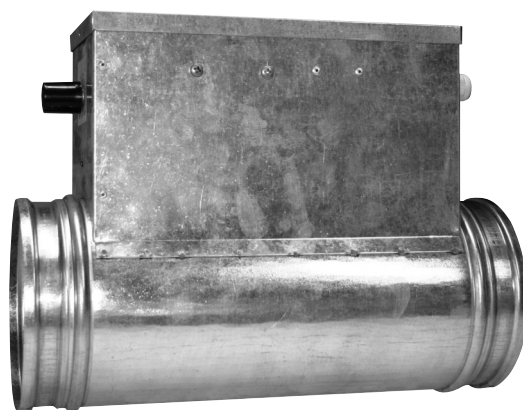

	U.V	Réf.
Batterie de préchauffage avec thermostat réglable : Mono 230 V - 50 Hz - 600 W - ø125	5	100956