

Panneau Médium Zéphyr III®

Un panneau pour clôturer de façon économique les sites résidentiels ou peu exposés.

Spécifications techniques

- DÉLIMITER
- PROTÉGER
- DISSUADER
- SÉCURISER



POINTS FORTS

Clôture résidentielle

Le panneau médium Zéphyr® est parfaitement adaptée pour la clôture de zones résidentielles.

La pose facile

Le panneau Médium Zéphyr® se pose à l'avancement, en scellement au sol sur terrain plat ou dénivelé, ou dans un muret.



Clôture avec des panneaux Médium Zéphyr®


DIMENSIONS

Hauteur panneau ⁽¹⁾ (m)	Hauteur poteau ⁽²⁾ à sceller (m)	Nombre de plis	Poids (kg)		Nombre de Fixogra ⁽³⁾ / Poteau	Nombre de clips ⁽³⁾ / poteau
			Longueur 2.00m	Longueur 2.50m		
1.02	1.50	2	5.20	6.42	2	6
1.23	1.75	2	6.14	7.65	2	6
1.44	1.95	2	7.12	8.87	2	8
1.74	2.20	3	8.60	10.71	3	10
1.95	2.45	3	9.58	11.93	3	10

⁽¹⁾ En cas de terrain avec redans, prendre la hauteur de poteau supérieure

⁽²⁾ Selon les tolérances à la norme NF EN 10218-2

⁽³⁾ Les Fixografs® et les Clips sont vendus séparément

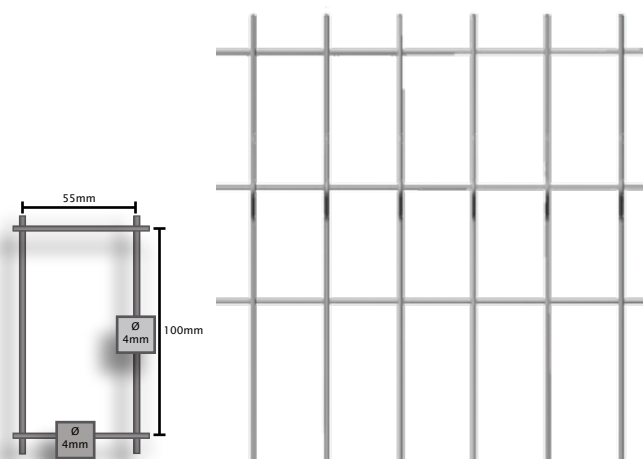

Maille du panneau Zéphyr®

Panneau Médium Zéphyr®

Panneau Médium Zéphyr III®

DESCRIPTIF PRODUIT

Description	Panneau électro-soudé
Matériau	Acier galvanisé Classe D selon NF EN 10244-2
Ø fil	Ø 4mm
Plastification	Après traitement de surface, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four
Finition	Picots de 30mm en partie haute
Longueur	2.00m ou 2.50m
Maille	100x55mm (entraxe fils)
Conditionnement	Palettes de 60 panneaux
Couleurs	Vert 6005
Fixation	Clips inox (avec poteau Aquilon®) ou Fixograp® (avec poteau Aquigraf) : éléments vendus séparément

POTEAUX ASSOCIÉS

Poteaux	Applications	Matériau	Résistance à 1m du sol
Poteau Aquigraf Ø50mm	Habitat individuel	Poteau en acier Z 275	130kg
Poteau Aquilon® Atlantis® Acier	Habitat individuel, collectivité et industrie	Charge de zinc selon la norme NF EN 10327.	250kg

CONSEILS

- Utilisation du clips de fixation et de la pince Aquilon® pour la fixation sur le poteau Aquilon®. - Utilisation du Fixograp® pour la fixation des panneaux sur le poteau Aquigraf®.
Afin de faciliter la pose des angles à 90°(±5°), il est préconisé d'utiliser une feuillure pour la pose avec le poteau Aquilon®. Le poteau Aquigraf® avec le Fixograp® gère parfaitement tous les angles.
Lors d'un scellement dans un muret, le béton est exposé au risque de gel : les résidus d'eau peuvent faire éclater le muret ; dans ce cas, il faut prévoir un drain en fond de scellement.
Nos clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde corps.



Les produits LIPPI sont conçus et fabriqués sous référentiel QSE.

La société LIPPI se réserve le droit d'apporter toute modification dans les caractéristiques des articles sans être obligé d'effectuer des modifications sur les produits déjà livrés ou en cours de commande - Dernière mise à jour de cette fiche : 30/06/2009.



www.lippi.fr
www.wiki-lippi.com

LIPPI
FENCING SOLUTIONS

LIPPI - La Fouillouse - 16440 Mouthiers
Tél. 05 45 67 96 83 - Fax. 05 45 67 83 71