



# STRUCTURE BOIS


## Bois d'ossature



Votre distributeur :



## Bois d'ossature

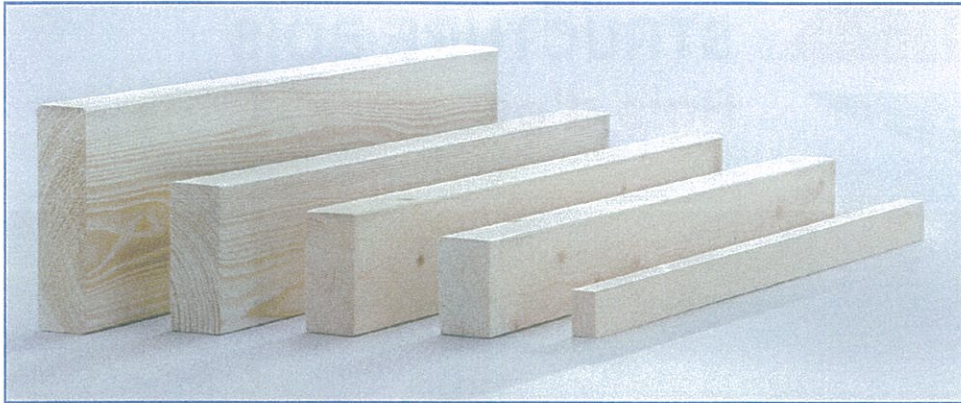

### Essence

- Epicéa et Pin Sylvestre
- Bois issus de forêts gérées durablement

### Sections disponibles

H →	22	95	120	145	220
e ↓ mm					

Nombre de pièces par palette

Mur de refend	45	100			
Ossature	45		80	70	
Solive	45				50
Tasseau	45	300			

Longueurs disponibles :

- Mur de refend, ossature et tasseau: 5.10 m à 6 m
- Solive: 3.90 m, 4.50 m, 5.10 m à 6 m
- Autres longueurs et sections sur demande

### Humidité du bois

- H = Séché à 18%

### Usinage

- Bois raboté 4 faces avec arrondis sur chaque arête
- Tasseau calibré



### Avantages produit

- Sections adaptées à la construction bois
- Bois raboté et arrêtes cassées
- Bois sec
- Bois de choix
- Produit prêt à l'emploi
- Possibilité de traitement classe 2 par trempage, et 3 et 4 par autoclave

### Domaine d'emploi

- Structure et extension d'habitats individuels et collectifs, bâtiments industriels et commerciaux
- Lisse basse
- Solivage de plancher
- Mezzanine