


FICHE TECHNIQUE BARDAGE THERMOTRAITE – PROFIL RECTANGLE


Référence BARD 105 -Profil rectangle

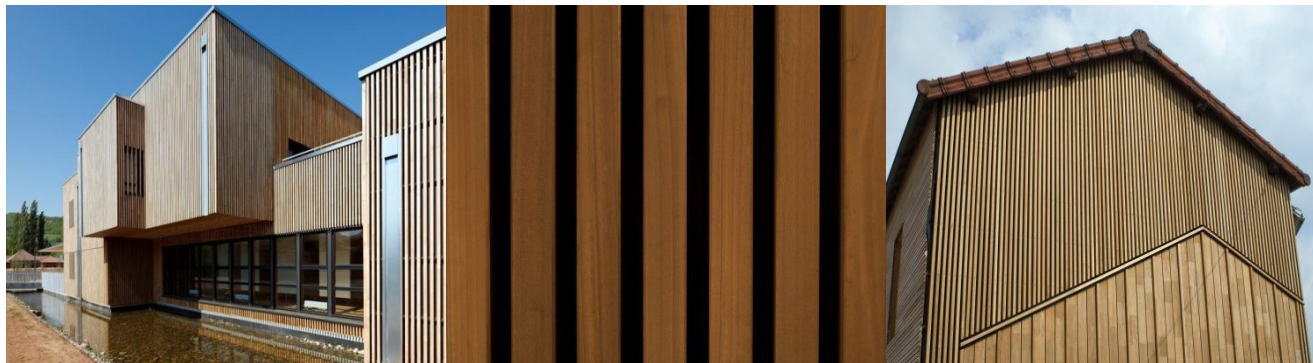

Produit :

- Bardage bois thermotraité (Thermoprocess®)
- **Origine du bois** : France
- Etat de surface : raboté 4 faces, 2 arrêtes chanfreinées
- Finition : aucune, traitement thermique **100% naturel**, teinte foncée naturelle évoluant vers une patine dans les tons gris très homogène; ou peut recevoir un saturateur.
- Durabilité accrue (classe de durabilité 1, soit très durable)
- **Meilleure stabilité dimensionnelle**
- Résistance aux insectes et aux agents fongiques
- Fort pouvoir isolant
- Lames continues : 2000 et 2500 mm
- Lames aboutées : 3000 mm

Essence :



Peuplier Thermotraité A/B

Existe aussi en Chêne nature (sur demande)

Finitions complémentaires sur demande :

- **Teinte incolore Bois Chauffé** : pour garantir la couleur naturelle du bois thermotraité (caramel - chocolat)
- **Teinte Gris vieux bois** : un aspect grisé dès la pose qui anticipe le vieillissement naturel du bois

D'autres couleurs sont possibles, nous consulter.


Ses finitions Rubio® Monocoat Saturabois® ont été sélectionnées avec soins auprès de notre partenaire.

Ces huiles présentent de nombreux avantages et s'appliquent en une seule couche :

- Protection pigmentée monocouche
- Stabilisateurs UV dernière génération + anti noircissement
- Ecologique (sans COV, sans formaldéhyde, sans isocyanate, pigments naturels)
- Non filmogène : ne s'écaille pas
- Entretien facile : sans ponçage
- Pas de chevauchement de couches lors de l'entretien

Nous vous livrons ainsi un produit prêt à l'emploi.

Dimensions :

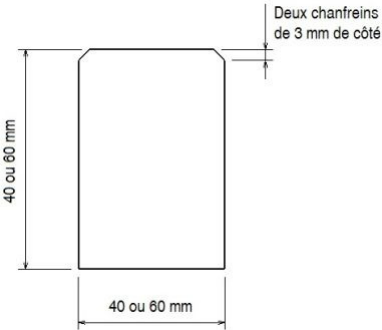Largeur totale	Epaisseur	Profil
60 mm	40 mm	 <p>Deux chanfreins de 3 mm de côté</p>
40 mm	60 mm	