

Ipé

□ Descriptif:

Lames **Ipé** du Brésil Bois K.D

Teinte : Brun jaunâtre à brun olive sombre parfois finement veiné, les vaisseaux contenant un dépôt jaune verdâtre (lapachol)

Classe de Durabilité naturelle 1 - Classe de risque biologique 4

Classe 4 = Bois exposé en permanence à l'humidification (H>20%)

Bois ne nécessitant pas de traitement de préservation

Fil fin et contre fil accusé, gerce admise, grain fin, Piqûres mortes admises

Module d'élasticité moyen : 22760 MPa (1 MPa = 1 N/mm)

□ Présentation:

Dimensions : 500x500 mm

Epaisseur : 38 mm

Poids : +/- 7 kg

Nombre de Lames visibles : 7 lames 19x69mm


Nombre de traverses : 2 lames 19x69mm

Finition des Lames : Finement rainurées

Assemblage : Vis inox

Surcharge d'exploitation : +/- 500 daN / m².

Selon les Avis NFP 67-101 de reprises de charges

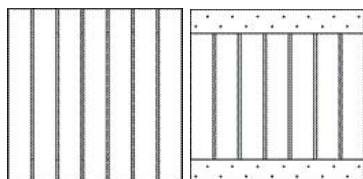

□ Domaines d'applications & Préconisation de poses:

Caillebotis Décoratif & Revêtement platelage extérieur en bois, Balcons, Terrasses modulables, Toitures Terrasses...

Ils peuvent être posés sur des plots Réglables Ideck (plots Réglables 40/60- 50/80- 80/140- 140/230mm) ou directement sur tout autre support.

Les dalles Ideck doivent être mises en œuvre selon les recommandations du DTU 51-4.

Lame conforme à l'EUTR et répondant aux exigences de la diligence raisonnable

Section Utile	Nombre dalles / paquet
500x500x38 mm <i>Les sections sont données en sortie d'usinage et de sciage et peuvent varier en fonction de l'hygrométrie.</i>	+/-144 dalles