




LES MARQUES LALLIARD

DOUGLA LAMES

UNE VÊTURE PRÉ-GRISEE MADE IN FRANCE

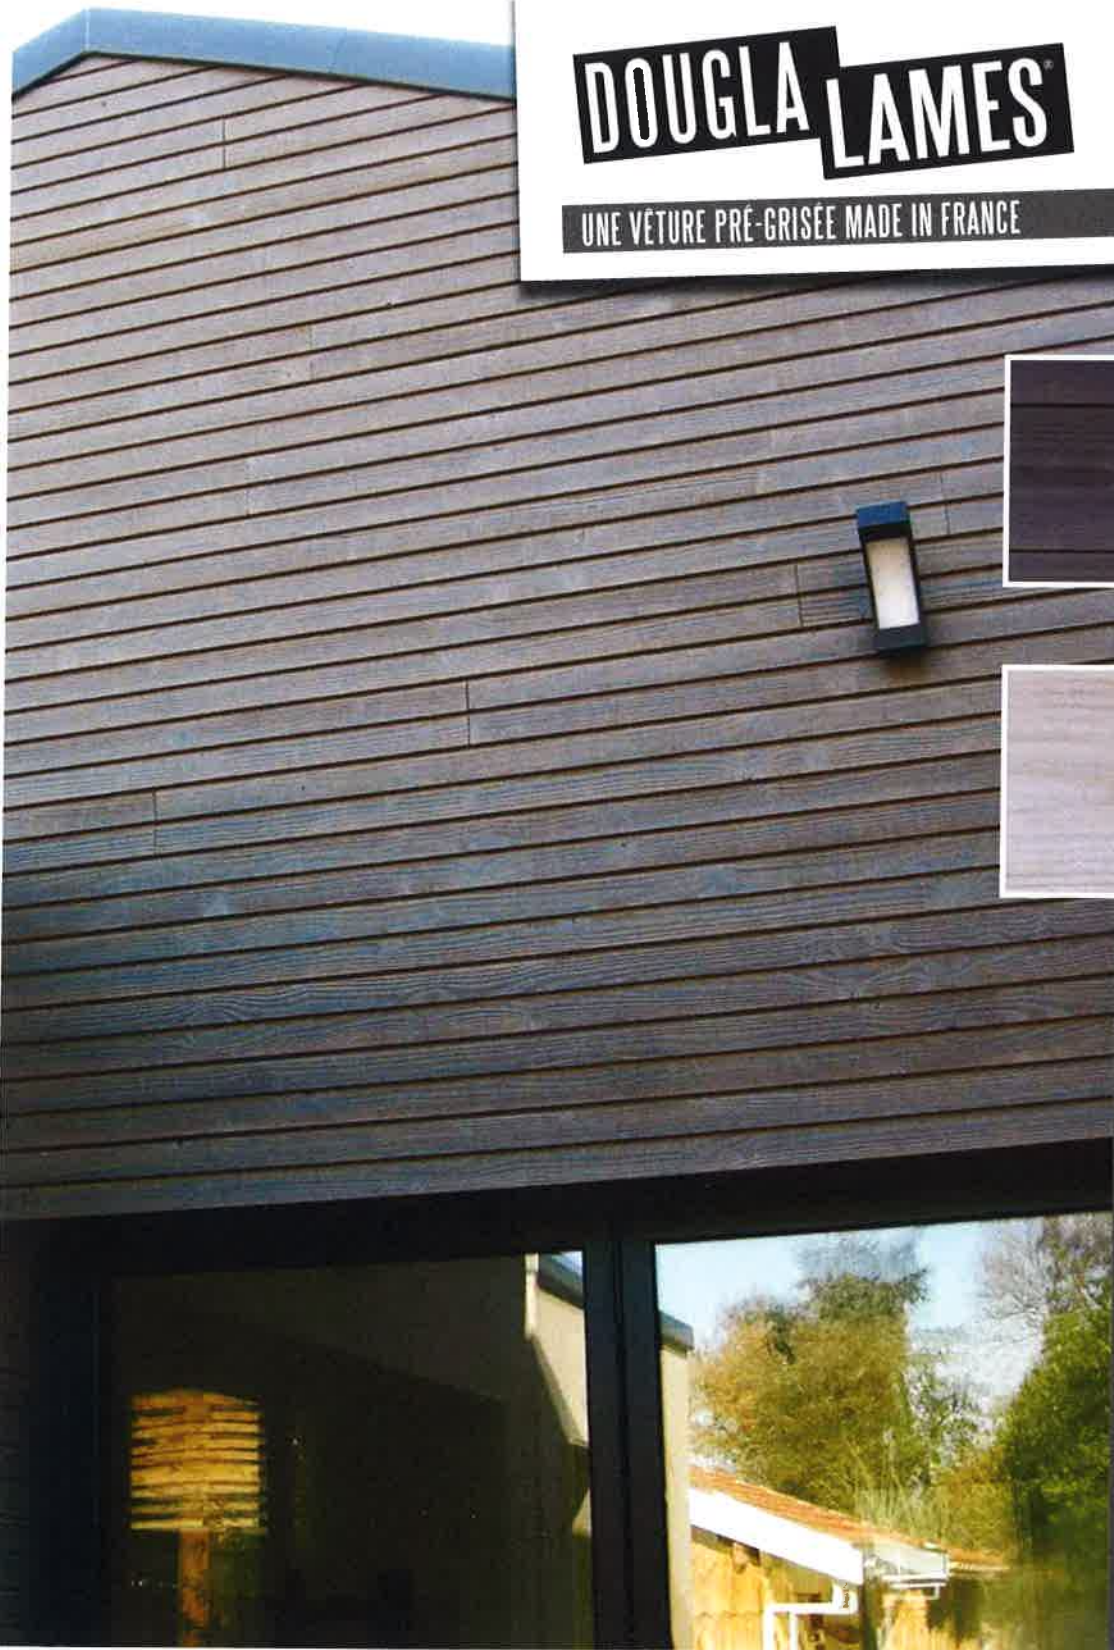

ARDOISE
 20 x 125 - 16933
 20 x 135 - 16992 ■
 26 x 135 - 18197
 45 x 53 - 18198



QUARTZ
 20 x 125 - 18195
 20 x 135 - 18196
 26 x 135 - 18197
 45 x 53 - 18199





TECHNOLOGIE DOUGLALAMES®

DESCRIPTION

- Profils



20 x 125 mm - Joint Creux biaisé
(avec fixation cachée)



20 x 135 mm - Joint creux biaisé



26 x 135 mm - Aspect claire voie



26 x 70 mm - Claire voie



45 x 53 mm - Aspect claire voie

- Aspect de surface : brossé
- Lames séchées avant l'application du saturateur sur les 4 faces
- Traitement des bois classe 3A incolore
- Rainé en bout
- Finition : saturateur

Épaisseur	Largeur	Longueur	Nbre de lames par botte	Prix € TTC/m ²
20 mm	125 mm	selon disponibilités	5	60,06
20 mm	135 mm		5	47,08
26 mm	135 mm		4	61,43
26 mm	70 mm		4	7,03 € TTC/ml
45 mm	53 mm		1	10,93 € TTC/ml

LES + PRODUITS

- Application d'un produit en phase aqueuse : respect de l'environnement.
- Application de deux couches de saturateur sur la bonne face et une couche sur la contre face.
- Utilisation de Douglas français pour la fabrication de ce parement.
- Un aspect grisaille dès la pose ainsi qu'un entretien simplifié.
- Profil à emboîtement conique : facilité de pose.
- Utilisation d'un produit de finition non filmogène pour préserver l'aspect bois.

PRÉCONISATIONS DE POSE

- La pose du Douglalames® s'effectue selon le DTU 41.2
- Prévoir une lame d'air entre le mur et le bardage

Douglalames® - Ardoise - 26 x 135 mm