


Joubert poplyfeu

Joubert poplyfeu est un contreplaqué tout peuplier ignifugé qui bénéficie d'un classement de réaction au feu B-s2, d0 selon les Euroclasses. Il convient parfaitement pour tout type d'aménagement intérieur (cloisons, parement mural, agencement...), et s'adapte tout particulièrement aux exigences des marchés publics grâce à ses garanties environnementales et sanitaires.



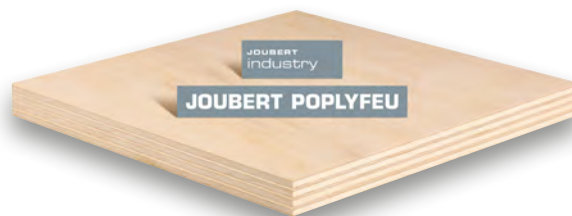

Joubert poplyfeu

Tout peuplier ignifugé - Faces II/III

Collage classe 2 - E1 - Euroclasse B-s2, d0
Répond aux exigences réglementaires M1



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Définition

Contreplaqué tout Peuplier ignifugé par traitement autoclave dans la masse, bénéficiant d'un classement de réaction au feu selon les Euroclasses (niveau d'attestation 1) et faisant l'objet d'un certificat de conformité CE délivré par FCBA.

Joubert poplyfeu est classé B-s2, d0 selon le rapport N°-14/RC33 de classement de la réaction au feu conformément à l'EN 13501-1:2007.

Indications Générales

Collage E1 :

- Classe 2

Conformité aux normes européennes :

- Classe de collage : selon EN 314-2
- Euroclasse : B-s2, d0

Conseils d'utilisation

Type de montage :

- Montage sur ossature classée au moins D, par exemple tasseaux bois
- Contre un substrat/support classé au moins A2, par exemple plâtre
- Pour les épaisseurs Joubert poplyfeu de 5 mm : sans lame d'air entre le panneau et le substrat réalisé par fixation mécanique directe sur le substrat.
- Pour les épaisseurs Joubert poplyfeu de 9 mm à 30 mm : avec ou sans lame d'air ouverte ou fermée entre le panneau et le substrat.

Caractéristiques

Épaisseurs : 5 à 30 mm.

Tous les panneaux Joubert poplyfeu d'épaisseur 9 mm et plus bénéficient d'un marquage **CE S** pour emploi structural (EN 13986) et font l'objet de certificats de contrôle délivrés par FCBA selon le système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances.

Le panneau Joubert poplyfeu de 5 mm d'épaisseur est marqué **CE NS** pour usage non structural selon EN 13986.

Conformément à l'arrêté du 21 novembre 2002 du Ministère de l'Intérieur relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement, le classement B-s2, d0 est admis au regard de la catégorie M1 mentionnée dans la réglementation française de sécurité contre l'incendie.

- Masse volumique : 550 kg/m³ (± 50 kg/m³)
- Résistance au feu : 1 mm/mn pour épaisseur > 20 mm
- Classe de dégagement de formaldéhyde : Classe E1
CARB ULEF certification
- Conductivité thermique : $\lambda = 0,13$ W/m.k
- Contenu en pentachlorophénol : < 5 ppm

Épaisseur mm	Qualité des faces	Nombre de plis	Colisage	Dimensions	
				250 x 122 cm	
5	II/III	3	50	✓	
9	II/III	5	55	✓	
10	II/III	5	50	✓	
12	II/III	7	42	✓	
15	II/III	7	33	✓	
18	II/III	9	28	✓	
22	II/III	11	23	✓	
25	II/III	11	20	✓	
30	II/III	13	17	✓	

Autres formats ou épaisseurs : nous consulter