

Ensembles complets de fixations pour chauffe-eau



MATÉRIAUX

- Béton
- Brique à perforations verticales
- Bloc creux de béton léger
- Brique silico-calcaire perforée
- Brique silico-calcaire pleine
- Pierre naturelle
- Béton cellulaire
- Carreaux de plâtre
- Bloc plein en béton léger
- Brique pleine

AGRÈMENTS



AVANTAGES


- Jeux de fixations complets.

APPLICATIONS

- Chauffe-eau
- Radiateurs gaz
- Réservoirs
- Consoles

FONCTIONNEMENT

- BO : la fixation BO se compose d'une cheville en nylon UX 14, d'un goujon fileté électrozingué M10x120 et d'un écrou en nylon BU sans collerette.
- BOH : la fixation BOH se compose d'une cheville S14H100 ou 135 R, d'un tirefond diamètre 10 et d'une rondelle métallique.
- WL : la fixation WL se compose d'une cheville S, d'une vis à bois à tête 6 pans et d'une rondelle métallique.
- BOI M10 : ensemble de fixation pour chauffe-eau composé de tamis, tiges filetées RGM, de rondelles et d'écrous. S'utilise avec les cartouches de résine.
- Kit CE : ensemble de fixation pour chauffe-eau composé d'une cartouche FIS VS 150 C avec poussoir, embout, tamis, tiges filetées et écrous nylon.

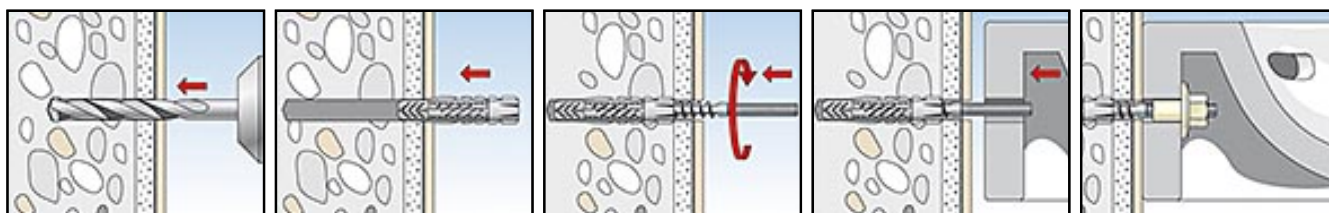

DONNÉES TECHNIQUES



Fixation pour chauffe-eau

Désignation	N° de code	carte avec
BOH 135 /4K	026049	4x plug SHR 14 x 135 mm, 4x tirefonds 10 x 140 mm, 4x rondelle