

LES PRODUITS DE CONFORT ET D'ÉCONOMIE

Mitigeurs thermostatiques

- Se place entre le chauffe-eau et les points de puisage.
- Corps laiton nickelé.



FONCTION ANTI-BRÛLURE

En cas de coupure de l'alimentation eau froide, le débit est instantanément stoppé.

FONCTION ANTI-CHOC THERMIQUE

En cas de coupure de l'alimentation eau chaude, le débit est instantanément stoppé.




coque
3325319250616

- Assure la fourniture d'une eau mitigée constante entre 30 °C et 50 °C.
- Plage de réglage 30° - 50° (+ 2 %).
- Température de service maxi : 85 °C.

Livré avec :

- Filtres et joints fibre.
- Raccords démontables F 26/34 écrou tournant - M 20/27 avec clapets anti-retour intégrés.

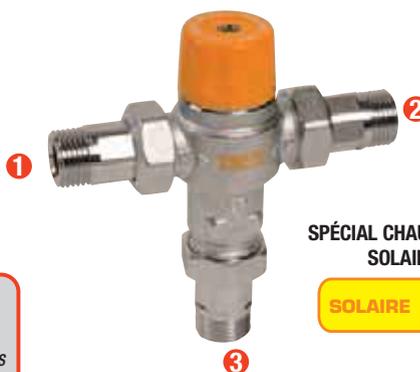

boîte coque
3325319250906 3325319250913

- Assure la fourniture d'une eau mitigée constante entre 35 °C et 55 °C.
- Plage de réglage 35° - 55° (+ 2 %).
- Température de service maxi : 100 °C.

- 1 eau chaude
- 2 eau froide
- 3 eau mitigée

SPÉCIAL CHAUFFE-EAU SOLAIRE



Réducteur de pression spécial chauffe-eau

MF 20/27 avec écrou tournant.
Montage à l'entrée du groupe de sécurité.
Livré taré à 3 bars (réglage de 1 à 6 bars).
Débit : 2 500 l/h
Pression amont maxi : 16 bars.



boîte coque
3325319640509 3325319640516

2 raccords isolants laiton

2 raccords 3 pièces MF 20/27.
Protègent le chauffe-eau contre la corrosion.



sachet gencodé coque
3325319060543 3325319060512

Vase d'expansion sanitaire

Absorbe la dilatation de l'eau lors de la chauffe et évite l'écoulement de l'eau de dilatation.

- Raccord inox 20/27 mâle.
- Prégonflé à 3,5 bars.



8 LITRES POUR CHAUFFE-EAU JUSQU'À 100 LITRES

- Ø 200 mm
- Hauteur 330 mm.

boîte
3325319300083

12 LITRES POUR CHAUFFE-EAU JUSQU'À 300 LITRES

- Ø 270 mm
- Hauteur 330 mm.

3325319300120

Kit de montage pour vase d'expansion sanitaire

Comprend :

- 1 collier de serrage
- 1 support mural
- 1 flexible 50 cm
- 1 té spécial de dérivation



sachet cavalier
3325319300090