


CHAPEAUX de VENTILATION avec PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ

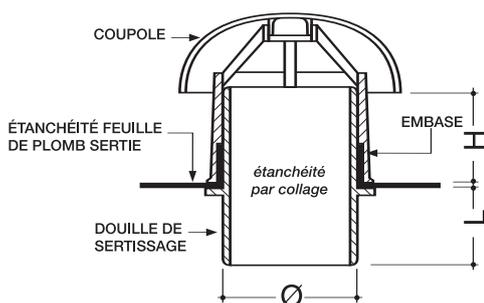

MODÈLE DÉPOSÉ
ET BREVETÉ

Diam.	Sans moustiquaire			Avec moustiquaire			H x L	Dim. collerette
	Ardoise	Tuile	Sable	Ardoise	Tuile	Sable		
A collerette d'étanchéité								
Ø 32	CD3			CD3M			65x22	330x250
Ø 40	CD4			CD4M			65x26	330x250
Ø 50	CD5			CD5M			65x31	350x250
Ø 63	CD6			CD6M			65x37,5	370x250
Ø 75	CD7			CD7M			65x43,5	400x300
Ø 80	CD8	CDT8		CD8M	CDT8M		65x46	400x330
Ø 90	CD9			CD9M			65x51	400x330
Ø 100	CD10	CDT10		CD10M	CDT10M		65x56	400x330
Ø 110	CD11			CD11M			65x60	450x330
Ø 125	CD12	CDT12		CD12M	CDT12M		65x60	450x330
Ø 140	CD14			CD14M			65x60	450x330
Ø 160	CD16	CDT16		CD16M	CDT16M		60x61	500x400
Ø 200	CD20	CDT20		CD20M	CDT20M		60x61	500x400
A collerette d'étanchéité 45x33								
Ø 32	CD34			CD34M			65x22	450x330
Ø 40	CD44			CD44M			65x26	450x330
Ø 50	CD54			CD54M			65x31	450x330
Ø 63	CD64			CD64M			65x37,5	450x330
Ø 75	CD74			CD74M			65x43,5	450x330
Ø 80	CD84	CDT84		CD84M	CDT84M		65x46	450x330
Ø 90	CD94			CD94M			65x51	450x330
Ø 100	CD104	CDT104		CD104M	CDT104M		65x56	450x330

le Ø intérieur de l'embase correspond au Ø extérieur des tubes PVC.

FONCTION

- Les chapeaux de ventilation sont destinés à «coiffer» les sorties de ventilation primaire et secondaire des chutes d'eaux usées et d'eaux vannes, des ventilations hautes des pièces humides, des sorties d'extractions des hottes de cuisines, etc...) à l'exclusion des sorties de gaz brûlés.
- Ils assurent également une parfaite étanchéité avec tous les types de couverture (tuiles, ardoises, bardeaux, etc...) par simple formage sur place de la plaque d'étanchéité en plomb (plusieurs dimensions possibles).

DESCRIPTION

- Entièrement fabriqué par injection à partir d'une résine de polychlorure de vinyle (PVC) suivant une formulation spécifique à Nicoll très riche en stabilisants et agents anti-UV.
- Ces chapeaux de ventilation se composent d'une tête solidaire d'une embase avec plaque de plomb et d'une douille de sertissage.

MISE EN ŒUVRE

- **Couverture tuile** : découper et façonner la platine plomb aux dimensions de la tuile traversée.
- **Couverture ardoise** : découper la platine de plomb en fonction du modèle d'ardoise.
- La mise en œuvre doit être réalisée en respectant nos prescriptions et les règles édictées par les DTU de couverture.

QUALITÉ

- L'**AFAQ** (Association Française pour l'Assurance Qualité) a décerné à Nicoll la certification ISO9001 version 2000 pour l'ensemble de ses activités de fabrications, de contrôles et de livraisons.