

RACCORDEMENT

BANDE DE JOINT ADHÉSIVE POUR PLAQUES DE PLÂTRE

**PLASTO
PRO**

Supprime
une passe
d'enduit

Haute
résistance

Grille fibre de verre

Fonctions principales produit

■ Adhésif servant au raccordement

1. de plaques de plâtre, lors du montage de cloisons et doublages.
2. des plaques silico-calcaires MASTERIMPACT® RH (classés au feu M0) pour le montage de cloisons et doublages, suivant l'avis technique du CSTB 9/01-715.

Mode d'emploi

Mise en place de raccords de plaques de plâtre pour cloison et doublage

Pré-requis : les plaques de plâtre doivent être montées bord à bord.

1. Appliquer la bande de joint adhésive sur la jonction (la surface étant propre et sèche)
2. Appliquer une couche d'enduit de jointoiment, préconisée à cet usage par les fabricants de plaques de plâtre (dans le cas d'enduit gâché, respecter scrupuleusement les proportions d'eau requises)
3. Bien faire pénétrer l'enduit au travers de la grille à la jonction des plaques
4. Reboucher complètement le chanfrein dans lequel a été appliquée la bande de joint adhésive
5. Laisser sécher l'enduit comme indiqué par le fabricant
6. Mettre une couche d'enduit de finition (indispensable : les enduits de jointoiment se rétractant au séchage)
7. Poncer si nécessaire

Montage de plaques silico-calcaire MASTERIMPACT® RH

Se référer à l'avis technique du CSTB N° 9/01-715



Avantages Produits

- Bande de joint grille fibre de verre adhésive très résistante
- Réalisation de joints armés (pénétration de l'enduit à travers les mailles de la grille fibre de verre)
- Gain de temps : suppression d'une passe d'enduit
- Pas de risque de bullage

Normes Certifications

Produit adapté au raccordement des plaques silico-calcaires MASTERIMPACT® RH (classé au feu M0) lors du montage des cloisons et doublages, suivant l'avis technique du CSTB N°9/01-715

Assortiment

Produit	Gencod	Coloris	Dimensions m x mm	Conditionnement	PCB	
Bande de joint grille fibre de verre adhésive	3 10473 902810 0	Blanc	50 x 48	Carton	36 (eg)	
	3 10473 902812 4	Blanc	153 x 48	Carton	14 (eg)	
	3 10473 902811 7	Blanc	50 x 100	Carton	18 (eg)	


eg : étiquette gencodée - v : vrac

Fiche Technique

Produit	
Support	Grille fibre de verre
Masse adhésive	Acrylique
Couleur	Blanc

MASSE ADHÉSIVE
ACRYLIQUE

GRILLE FIBRE DE VERRE

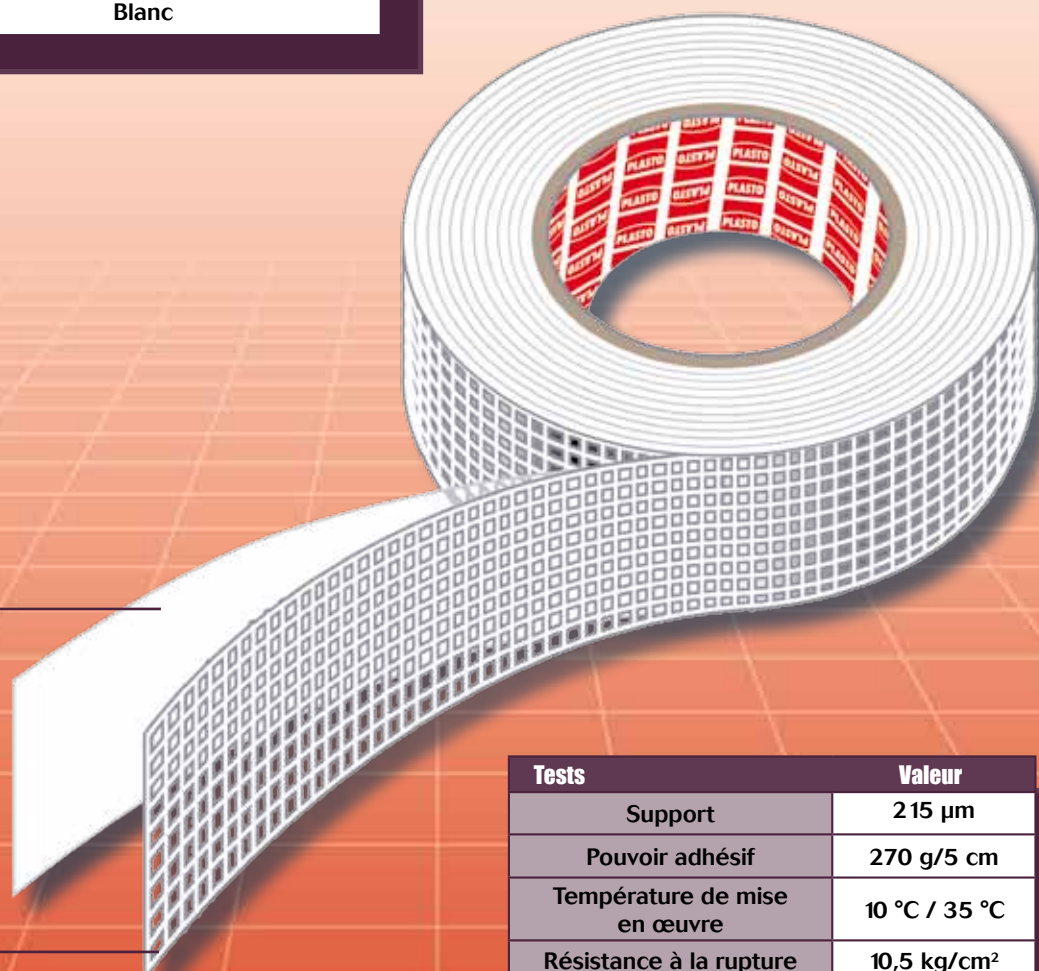

Tests	Valeur
Support	215 µm
Pouvoir adhésif	270 g/5 cm
Température de mise en œuvre	10 °C / 35 °C
Résistance à la rupture	10,5 kg/cm ²
Allongement à la rupture	3,5 %

3M Bricolage et Bâtiment

Parc Industriel Ouest - 65, rue de Chambourg
01117 Oyonnax Cedex - FRANCE
Tél. : 03 80 54 70 17 - Fax : 03 80 54 72 00

