

**RACCORDEMENT**

**TENUE GARANTIE 10 ANS**

# **PARE-VAPEUR ADHÉSIF POUR RACCORDEMENT LAINE DE VERRE, LAINE DE ROCHE**

**PLASTO**

**PRO**

Conformité  
**NF**

Déroutage  
facile



**PVC rigide adhésif**

## **Fonctions principales produit**

- Adhésif cranté (permettant une découpe manuelle), pour le raccordement des panneaux d'isolation en laine de verre ou laine de roche revêtus Kraft, lors de travaux d'isolation.
- Supprime les ponts thermiques entre deux lés d'isolant.
- Déroutage facile.
- **TENUE GARANTIE : 10 ans.**

## **Mode d'emploi**

### **Mise en place de raccords sur panneaux isolants revêtus Kraft**

1. S'assurer que le revêtement kraft destiné à recevoir l'adhésif est propre et sec
2. Appliquer l'adhésif à la jonction de deux panneaux isolant sur toute la longueur
3. Bien lisser l'adhésif à la pose



## **Avantages Produits**

- Déroutage facile
- Tenue Garantie : **10 ans**
- Adhésif rigide : ne se déforme pas pendant la pose
- Adhésif longue durée
- Pose facile, se coupe à la main
- Produit testé suivant la norme NF EN 12086.


# Assortiment

Produit	Gencod	Coloris	Dimensions m x mm	Conditionnement	PCB	
PVC rigide adhésif pour raccordement de panneaux de laine de verre ou de laine de roche	3 10473 907411 4	Blanc	33 x 75	Carton	30 (eg)	
	3 10473 902809 4	Blanc	66 x 75	Carton	24 (eg)	

eg : étiquette gencodée

## Fiche Technique

Produit	
Support	PVC rigide vernis de 50 µm
Masse adhésive	Acrylique sans solvant
Couleur	Blanc imprimé rouge

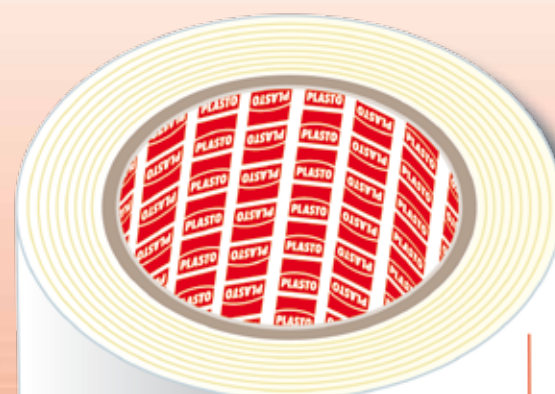

MASSE ADHÉSIVE  
ACRYLIQUE SANS SOLVANT

SUPPORT PVC

VERNIS



Tests	Valeur
Épaisseur totale	85 µm
Tack	≥ 509 g/cm
Déroulabilité	< 305 g/cm
Résistance à la rupture	≥ 6,1 kg/cm
Allongement à la rupture	100 %
Pouvoir adhésif	≥ 1,1 kg



**Plasto**

8, rue Paul Langevin - CS 20075  
21302 CHENOVE CEDEX

Tél. : 03 80 54 70 17 - Fax : 03 80 54 72 00 - [www.entrenouscacolle.com](http://www.entrenouscacolle.com)