

La cheville à expansion pour des fixations dans les plaques de carton-plâtre, de fibro-plâtre et les panneaux en bois



MATÉRIAUX

- Plaquas de carton-plâtre et fibro-plâtre
- Panneaux en bois
- Panneaux MDF
- Panneaux Multiplex
- Panneaux OSB
- Panneaux de contreplaqué
- Panneaux en bois aggloméré
- Panneaux contreplaqué

AGRÉMENTS



AVANTAGES


- Le principe de fonctionnement de la cheville permet sa mise en oeuvre dans différentes épaisseurs de panneaux, y compris en cas d'espace réduit derrière la plaque. Ceci permet d'atteindre une flexibilité élevée.
- La géométrie particulière de la cheville avec son cône en nylon permet un couple de serrage élevé et immédiatement perceptible. Ceci offre une sécurité optimale lors de l'installation.
- Les nervures longitudinales évitent la rotation de la cheville dans le perçage et permettent un montage fiable.
- La cheville pour plaques PD peut être utilisée avec différents crochets, vis et pitons. Ceci ouvre un large champ d'applications.

APPLICATIONS


- Cadres
- Lampes
- Etagères murales légères
- Porte-serviette
- Armoires de toilette
- Tringles à rideaux

FONCTIONNEMENT


- La cheville pour plaques PD convient pour le montage en attente.
- Percer le trou uniquement en rotation.
- Lors du vissage, le cône en nylon est tiré dans la douille et expande la cheville.
- Utiliser des vis à filetage total ou des vis dont la longueur de la partie non filetée est inférieure à l'épaisseur de la pièce à fixer.
- Ne pas utiliser de vis à double filet.

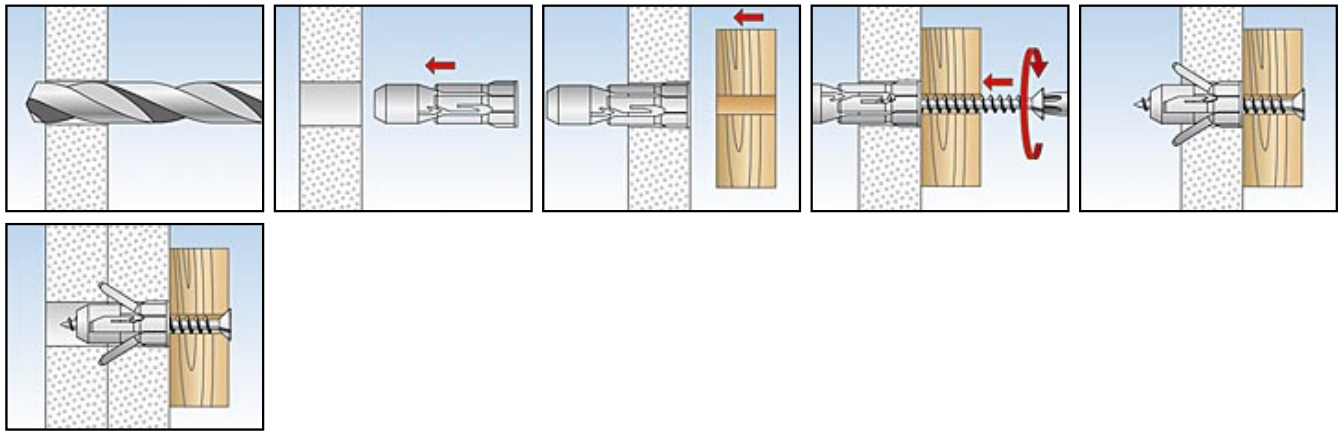

DONNÉES TECHNIQUES

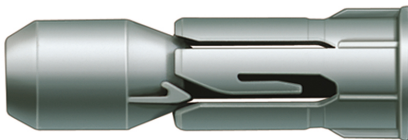

Cheville pour plaques PD

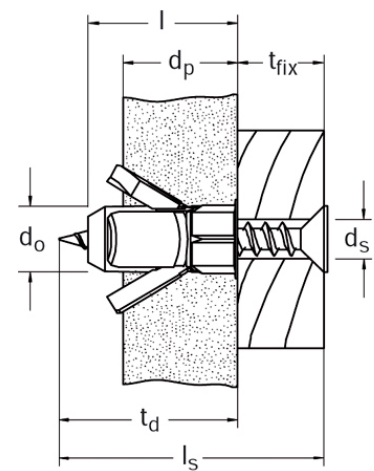

Désignation	N° de code	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	Profondeur de perçage mini. h_1 [mm]	épaisseur de plaque mini. d_p [mm]	Vis à bois aggloméré $d_s / d_s \times l_s$ [mm]	Épaisseur maxi. de la pièce à fixer t_{fix} [mm]
PD 8	024771	8	31	6	4	
PD 10	015935	10	30	7	5	
PD 12	015937	12	29	9	6	
PD 8 S	024772	8	31	6	4 x 40	11
PD 10 S	015936	10	30	7	5 x 40	12
PD 12 S	015938	12	29	9	6 x 50	22