


Profilé DELTA® Solin alu DELTA®

Finition en-tête pour protection
de parois enterrées.

Cités dans l'Avis Technique n°7/13-1559.

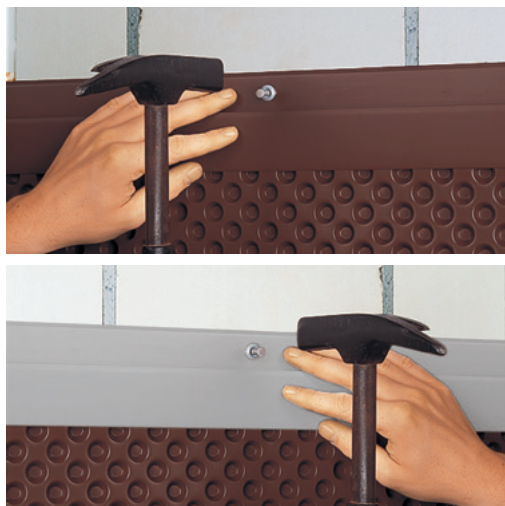

Description	
Applications	Profilé permettant de réaliser la finition en-tête d'une paroi enterrée sur laquelle une nappe à excroissances a été mise en œuvre. Empêche le colmatage de la lame d'air ménagée par les alvéoles de la nappe à excroissances DELTA®. Compatible avec le Clip DELTA®-MS.
Caractéristiques Profilé DELTA®	
Matériau	PVC
Couleur	Brun
Longueur	2 m
Dimension du profil	110 x 18 mm
Epaisseur	env. 1,4 mm
Perforations	Trous oblongs 5 mm x 10 mm tous les 45 cm
Conditionnement	20 profilés / botte
Caractéristiques Solin alu DELTA®	
Matériau	Aluminium, durablement résistant aux UV
Couleur	Aluminium
Longueur	2 m
Dimension du profil	110 x 18 mm
Epaisseur	80/100
Perforations	Trous oblongs 5 mm x 10 mm tous les 45 cm
Conditionnement	20 profilés / botte

