


## Installations rapides sur carton-plâtre



Appliques

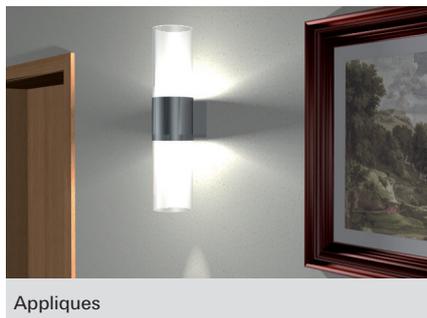

Fixation de cadres

### MATÉRIAUX

- Plaques de carton-plâtre, simples et doublées

### CERTIFICATION



### AVANTAGES


- L'outil de pose fourni cumule les fonctions de perçage et de pose de la cheville, ce qui permet un montage simple et rapide.
- Le filet tranchant auto-taraudeur de la GK permet une fixation sûre par verrouillage de forme.
- La faible longueur de la cheville ne nécessite qu'un espace réduit à l'arrière de la plaque. La GK peut donc également être utilisée en cas d'épaisseur de plaque et de profondeur des cavités indéterminées.
- La GK peut se dévisser comme une vis, sans outil de pose, grâce à l'empreinte cruciforme de la tête de cheville.
- La GK peut être utilisée avec différents crochets, vis et pitons. Ceci ouvre un large champ d'applications.

### APPLICATIONS

- Cadres
- Lampes
- Installations électriques
- Accessoires d'ameublement
- Installations en série

### FONCTIONNEMENT

- La cheville pour carton-plâtre GK convient pour le montage en attente.
- La GK se visse dans la plaque de carton-plâtre à fleur de la surface à l'aide de l'outil de pose fourni. Eviter de serrer trop fortement la cheville. Le couple de serrage doit donc être réduit en cas d'utilisation d'une visseuse électrique.
- Adaptée aux vis à bois, à tôle et à panneaux d'aggloméré de Ø 4,0 à 5,0 mm.
- Pour les plaques à partir de 15 mm d'épaisseur, prépercer avec l'outil de pose.
- Ne convient pas aux plaques de fibro-plâtre ni aux plaques de carton-plâtre carrelées.

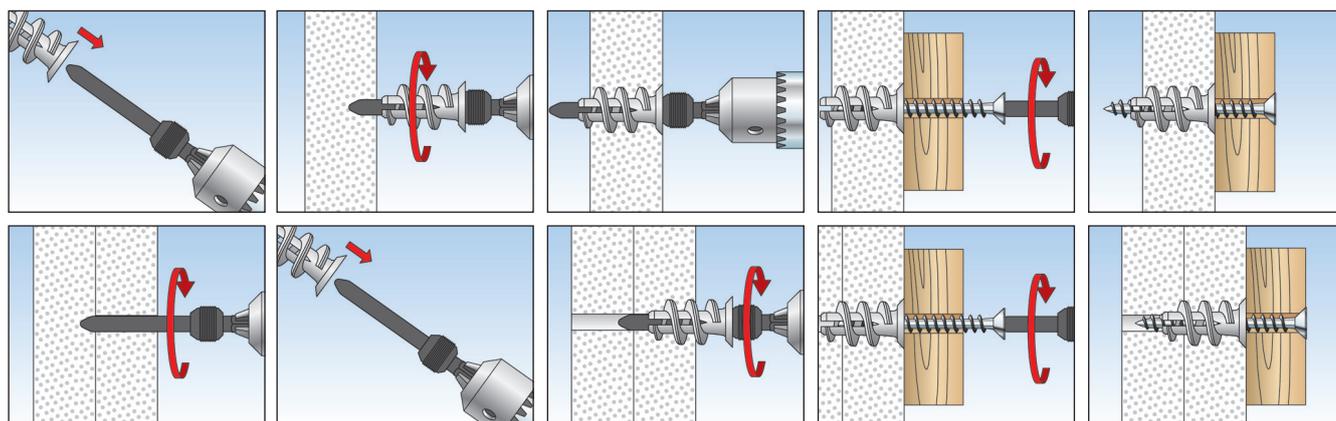

Fixations pour corps creux 6


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Fixation pour carton-plâtre **GK**



Fixation pour carton-plâtre **GKS**

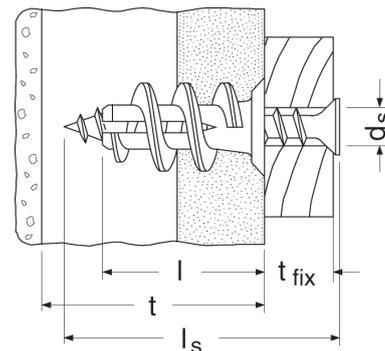

Désignation	Art. N°	Longueur de cheville l [mm]	Épaisseur mini. jusqu'à la première couche portante t [mm]	Épaisseur maxi. de la pièce à fixer t <sub>fix</sub> [mm]	Dimensions de la vis d <sub>s</sub> x l <sub>s</sub> [mm]	Empreinte	Unité de vente [Pièces]
<b>GK</b>	<b>052389</b> <sup>1)2)</sup>	22	25	—	4,0 - 5,0 x L <sub>s</sub>	—	100
<b>GK S</b>	<b>052390</b> <sup>1)3)</sup>	22	25	13	4,5 x 35	PZ2	50

1) Y compris outil de pose et de vissage GKW.

2) Longueur mini de la vis = longueur de cheville 22 mm + épaisseur de l'élément à fixer.

3) Livrée complète avec vis à bois aggloméré.

## ACCESSOIRES



Outil de pose **GKW**


Désignation	Art. N°	Contenu	Unité de vente [Pièces]
<b>GKW</b>	<b>052393</b>	-	10

## CHARGES

### Fixation pour plaque de plâtre GK

Charges admissibles en traction maximales pour une cheville isolée N<sub>adm</sub>.

Les charges sont valables uniquement lorsque la cheville est posée avec une vis à panneaux du diamètre indiqué.

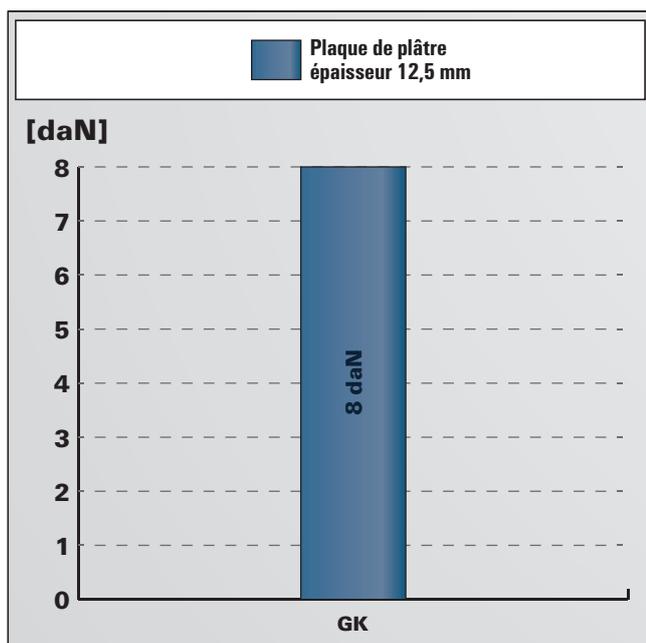

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit. Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.