

# JOINT FIN TOUS TERRAINS - 1 à 6 mm

JOINTS FINS POUVRE

## *Joint carrelage fin, 1 à 6 mm*



### DESTINATIONS

Sol et mur / Intérieur et extérieur

#### REVETEMENTS :

Sur tous types de carreaux et plaquettes de parement posés sur support neuf (mortier, béton, ciment) ou ancien rigide (carrelage, ragréage P3...).

#### SUPPORTS :

Ne convient pas pour le carrelage posé sur supports :  
- anciens déformables\* (parquet, dalles semi-rigides...).  
- extrêmes\* (sol chauffant, PRE, façades...).  
\*utiliser le Joint Souple BOSTIK.

### AVANTAGES

- Application et nettoyage faciles
- Finition lisse et parfaite
- Sans retrait: ne creuse pas, ne fissure pas

### MISE EN OEUVRE

#### PREPARATION:

L'emplacement des joints doit être sec et exempt de traces de colle ou de ciment afin d'obtenir une bonne adhérence, un séchage complet et une couleur de joint homogène.

#### MELANGE:

Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre :

Joint fin gris foncé : 270 mL d'eau pour 1kg de poudre

Autres coloris :

330 ml d'eau pour 1 kg de poudre

1,5 à 1,65 L d'eau pour 5 kg de poudre.

3 à 3,3 L d'eau pour 10 kg de poudre.

6 à 6,5 L d'eau pour 20 kg de poudre.

Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique ou manuellement à la truelle jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Temps d'utilisation du mélange : 2h environ\*

#### APPLICATION:

Déposer puis étaler le joint dans le sens de la diagonale des carreaux avec une raclette. Veiller au bon remplissage des joints et enlever l'excédent de produit. Après 5 min\* sur faïence et 15 min\* sur grès céramique, poser un doigt sur le joint, retirer celui-ci et vérifier que le produit ne colle pas au doigt, répéter l'opération toutes les 5 min.

Lissage des joints et nettoyage des carreaux:

Lorsque le joint n'est plus adhérent, nettoyer et lisser le joint à l'aide d'une éponge essorée. Le nettoyage se fait en diagonale du joint.

Après 2 h environ\*, le joint est sec en surface : enlever les traces restantes sur les carreaux avec un chiffon sec.

**SECHAGE COMPLET ET OUVERTURE A LA MARCHÉ** : 24h après \* puis nettoyer le joint à l'eau claire.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

\*à +23°C et 50% d'humidité

## CONSOMMATION

Dimension des carreaux	10 x 10 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm
Largeur du joint : 2 mm	0,5 kg / m <sup>2</sup>	0,25 kg / m <sup>2</sup>	0,15 kg / m <sup>2</sup>
Largeur du joint : 6 mm	1,45 kg / m <sup>2</sup>	0,7 kg / m <sup>2</sup>	0,5 kg / m <sup>2</sup>

## CONSERVATION


18 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30121304	BOITE CARTON -ivoire 1 kg	6	3549210024859
30121641	SAC PAPIER -blanc 5 kg	4	3549210024781
30121642	SAC PAPIER -blanc 20 kg	1	3549210025276
30121643	SAC PAPIER - blanc 10 kg	2	3549210018483
30121650	BOITE CARTON -gris 1 kg	12	3549210024798
30121651	SAC PAPIER -gris 5 kg	4	3549210024804
30121652	SAC PAPIER -gris 20 kg	1	3549210025269
30121653	SAC PAPIER - gris 10 kg	2	3549210018490
30121990	BOITE CARTON -gris foncé 1 kg	6	3549210024835
30602259	BOITE CARTON - Chocolat 1 kg	6	3549210024910

## SECURITE

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***

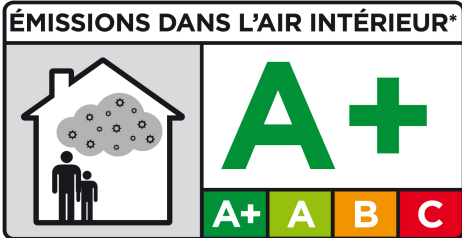

Pour plus de détails,  
consulter la fiche de données de sécurité sur la base  
[www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

