


Fixation dans le béton sans pré-perçage

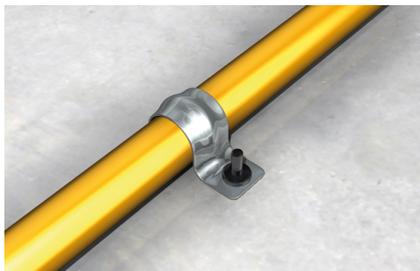

MATÉRIAUX

AVANTAGES

- Le clou à frapper solide ED s'introduit dans le béton sans perçage avec l'outil de pose SZE. Cela permet un montage rapide.
- La protection contre les chocs de l'outil de pose SZE offre une protection optimale des mains et permet un montage sûr.



APPLICATIONS

Pour la fixation de :

- Colliers de fixations comme par ex. BSM, BSMD, BSMZ
- Bandes perforées comme par ex. LBK, LBV

MODE DE FONCTIONNEMENT


- Le clou à frapper ED se place dans l'outil de pose SZE.
- La bague de retenue située dans l'outil de pose retient fermement le clou pendant le processus de pose.
- Le clou peut ensuite être directement enfoncé dans le béton.



DONNÉES TECHNIQUES



Clou à frapper ED

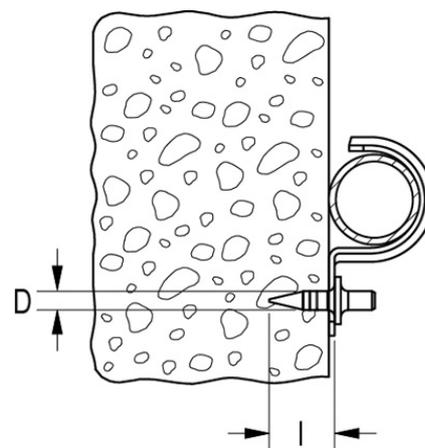

Désignation	N° de code	Longueur l [mm]	diamètre d [mm]
ED 15	048212	15	4,0
ED 18	079815	18	4,0
ED 22	014570	22	4,0