

SÉRIE W pvc (mural)



COUVRE-JOINT RIGIDE PVC ADAPTÉ À TOUTES LES SITUATIONS



LARGEUR JOINT
15-50 mm



MONTAGE
rapporté



MOUVEMENTS
tri-directionnels



USAGE
intérieur



USAGE
extérieur




INSTALLATION
rapide & facile



Léger et rigide, ce couvre-joint PVC est rapide et facile à installer. C'est la solution économique pour traiter les joints de dilatation. Grâce à ses clips en acier inoxydable, il s'installe en quelques secondes sur n'importe quelle surface.



APPLICATIONS :

Intérieurs et extérieurs, idéal pour des travaux de rénovation.

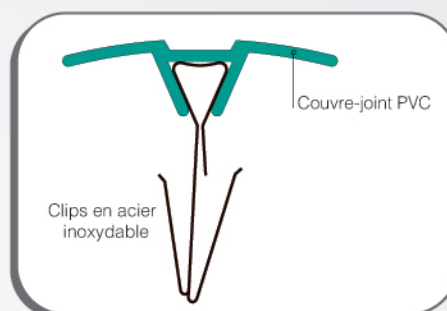

REVÊTEMENT MURAL :

Papier-peint, Acrovyn®, Bois, Enduit, Carrelage, Plaque de plâtre, Brique, Pierre, Béton

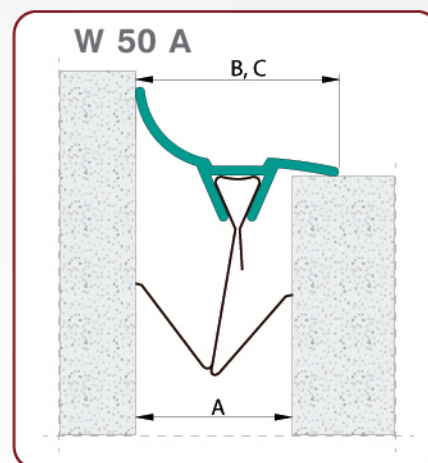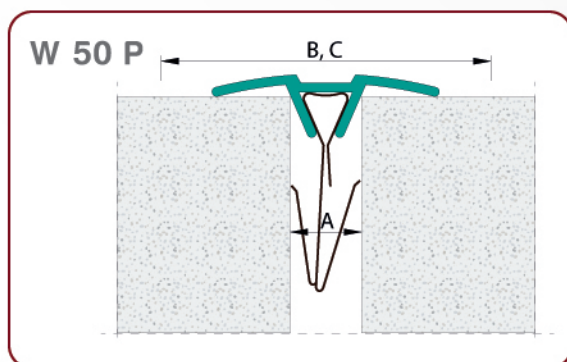

TOFFOLO MATERIAUX

268 Chemin Mentaberrikoborda - 64480 Ustaritz / Fax : 05 59 93 20 18

Tel : 05 59 93 26 55 / toffolo-materiaux@toffolo.fr / www.toffolo.fr

SÉRIE W pvc (mural)



PROFILÉS PVC

DIMENSIONS
Profilés 3 m
Unité de vente 10X3

MATÉRIAU
PVC stable aux UV

COLORIS



Gris
STANDARD



Blanc
STANDARD




Sable
STANDARD

CLIPS DE FIXATION ACIER



CLIP 15/35
Joint large de 15 à 35 mm.
Profondeur minimale 40 mm

FIXATIONS INCLUSES
5 clips en acier profilé



CLIP 35/80
Joint large de 35 à 80mm. Profondeur min. 60 mm

Modèle	Largeur du joint (mm) A	Largeur totale du profil (mm) B	Surface exposée (mm) C	Mouvements admissibles (mm)
W 50 P	15,0 - 35,0	50,0	50,0	+ 5,0
W 70 P	15,0 - 50,0	70,0	70,0	+ 5,0
W 50 A	17,0 - 30,0	43,0	43,0	+ 5,0
W 70 A	17,0 - 40,0	60,0	60,0	+ 5,0