

 Schlüter®-REMA

Des aimants

pour trappes de visite invisibles

11.1

Fiche produit

Applications et fonctions

Schlüter®-REMA est un système de trappe de visite invisibles dans les parois carrelées. Schlüter®-REMA peut être utilisé quelles que soient l'épaisseur et les dimensions des carrelages et permet d'adapter l'ouverture de la trappe de visite au tracé du joint. Les trappes de visite, par exemple sur les baignoires ou partout où les canalisations doivent être accessibles, ne modifient en rien l'apparence du carrelage.

Matériaux

Le set de montage Schlüter®-REMA se compose de quatre pièces angulaires en aluminium équipées chacune d'un aimant avec dispositifs de guidage latéraux mobiles et de quatre contre-plaquettes ferromagnétiques.




Propriétés des matériaux et domaines d'utilisation :

Schlüter®-REMA permet de réaliser des trappes de visite dans des revêtements muraux.

Si les trappes de visite ont des dimensions supérieures à 30 x 30 cm, il peut s'avérer utile de mettre en œuvre deux aimants supplémentaires.

La possibilité d'utiliser le système Schlüter®-REMA doit être déterminée selon l'endroit de pose envisagé, en fonction des contraintes chimiques, mécaniques et autres prévues.

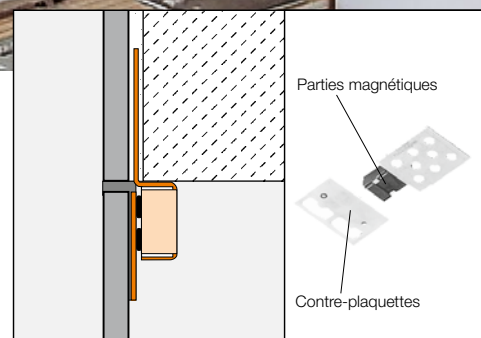



Mise en œuvre

1. Commencer par coller l'aimant au dos des carreaux périphériques au moyen de mortier-colle, en veillant à ce qu'il soit en saillie par rapport à l'arête du carrelage.
2. Poser les carreaux sur lesquels l'aimant a été collé comme délimitation de la trappe de visite, de sorte que les quatre aimants soient en saillie par rapport à la trappe de visite.
3. La trappe de visite est recouverte du nombre de carreaux nécessaires, ceux-ci étant reliés par l'intermédiaire de carreaux collés au moyen de mortier-colle.
4. Coller les contre-plaquettes au niveau des angles au moyen de silicone, en fonction de la position des aimants.
5. Une fois que le silicone a pris, mettre en place la plaque de couverture et fermer le joint de finition avec une masse de scellement de couleur appropriée.

Remarque

Le système Schlüter®-REMA ne nécessite aucun entretien particulier.

Vue d'ensemble :

Schlüter®-REMA

Set
4 Parties magnétiques + 4 Contre-plaquettes

