

 Ce chargeur de batterie automatique permet la recharge de batterie au plomb à électrolyte liquide ou gel 6 et 12V sur véhicule léger et utilitaire.


- Chargeur automatique, sans surveillance
- Charge sans déconnecter la batterie
- 2 allures de charge
- 3 voyants : secteur, en charge, batterie chargée

- Bobinage cuivre
- Câbles de charge 1,50m
- Câble d'alimentation 1,30m



ALL BATTERIES

TECHNOLOGIES

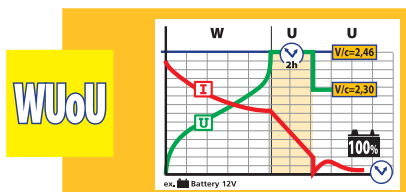

- Recharge les batteries au plomb à électrolyte Gel ou liquide à 100 % (Courbe Wuou) de 15 à 100Ah.

PROTECTION GÉNÉRALISÉE



- Protection thermique du transformateur.
- Protection contre les inversions de polarité par un fusible automobile 15 A en façade.
- Pinces de charge entièrement isolées.
- Coque métallique

CE - EN 60335-2-29

| 50hz | | | MIN. Ah | MAX. Ah | Reg | Moyen/Average (EN 60335) Charge | fuse | IP | cm | kg |
|------|------|-----|----------|---------|------|---------------------------------|------|----------|----|----|
| 230V | 170W | 6V | 15-40Ah | 2 | 3,5A | 15A | 21 | 23x26x12 | 4 | |
| | | 12V | 40-100Ah | 2 | 6,5A | | | | | |