

# Fluxo Tubes pré-fourreautés en couronne

Références : FLEM50FB16, FLEM50FR16, FLEM100FB16, FLEM100FR16 FLEM50FB20, FLEM50FR20, FLEM50FR26



Référence	Diamètre tube (mm)	Diamètre int/ext fourreau (mm)	Longueur (m)	Fourreau
FLEM50FB16	16	21/28	50	Bleu
FLEM50FR16	16	21/28	50	Rouge
FLEM100FB16	16	21/28	100	Bleu
FLEM100FR16	16	21/28	100	Rouge
FLEM50FB20	20	25.5/33.5	50	Bleu
FLEM50FR20	20	25.5/33.5	50	Rouge
FLEM50FR26	26	32/40	50	Rouge

## ■ FONCTION :

Les tubes pré-fourreautés en couronne sont utilisés en encastré lorsque la température d'eau peut dépasser 60°C ou lorsque la canalisation repose directement sur un entrevous.

## ■ DESCRIPTION :

Les tubes Fluxo sont munis d'un fourreau rouge pour l'eau chaude et bleu pour l'eau froide.

## ■ CARACTERISTIQUES :

Les fourreaux ont une résistance mécanique de 450N conformément au CPT 2808\_V2 pour les pré-fourreautés.

Ils sont en polypropylène

Rugosité interne du tube: 0.007 mm


Titulaire d'un ACS : 08 MAT LY 081 et 10 MAT LY 013

Titulaire en association à la gamme de raccords Fluxo de l'ATEC n° 14/13-1828\*V3

## ■ MISE EN OEUVRE :

Voir guide technique Fluxo

## ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

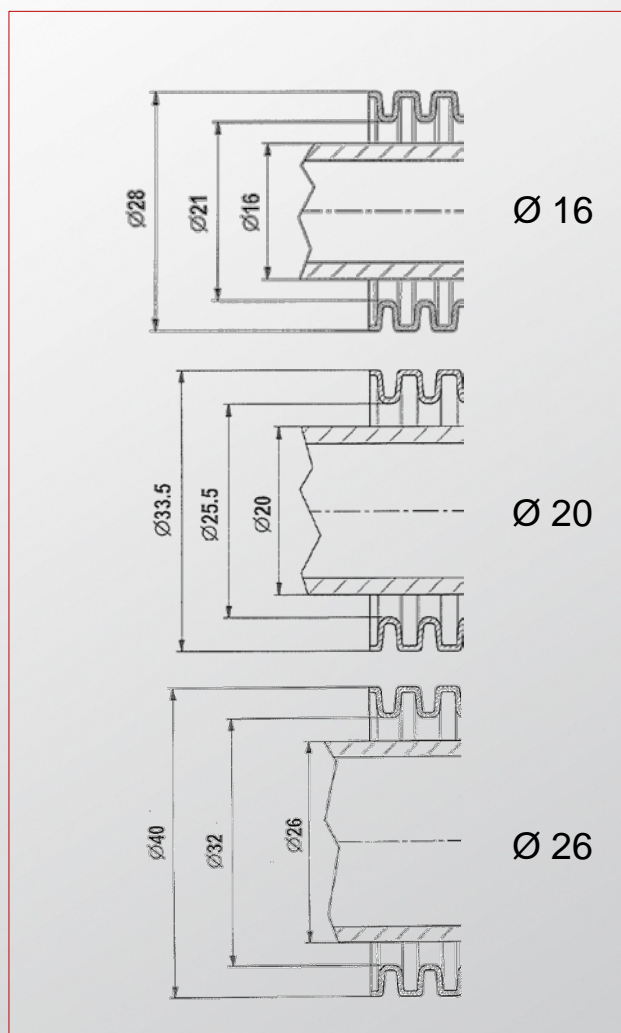

JANVIER 2016