



Fiche Composant

AQUAPANEL® Vis

Description :

Les vis Aquapanel® ont été développées spécialement pour la fixation des plaques Aquapanel® sur une ossature bois, acier ou aluminium. Elles existent dans différentes longueurs et sont disponibles avec pointe clou ou foret et possède une tête fraisée. Les vis Aquapanel® peuvent être utilisées en mur et en plafond, en intérieur et en extérieur.

Propriétés :

La vis Aquapanel® pointe clou a été conçue pour la fixation des plaques Aquapanel® sur une ossature bois ou métallique (ép. Métal de 0.6 à 0.7 mm). La vis comporte une pointe clou et une tête fraisée :

- La vis Aquapanel® pointe clou 39 est destinée au vissage des parements simples ou double sur une ossature métallique et pour les parements simples sur ossature bois.
- La vis Aquapanel® pointe clou 25 peut être utilisée pour le vissage des parements simples sur une ossature métallique
- La vis Aquapanel® pointe clou 55 est destinée au vissage des parements doubles sur ossature bois ou parements triples sur une ossature métallique.

La vis Aquapanel® pointe foret a été conçue spécialement pour la fixation des plaques Aquapanel® sur une ossature métallique (ép. Métal 0.8 à 2 mm). La vis comporte une pointe foret et une tête fraisée :

- La vis Aquapanel® pointe foret 39 est destinée à la fixation des parements simples ou doubles.
- La vis Aquapanel® pointe foret 25 peut être utilisée pour les parements simples.

Toutes les vis Aquapanel® comportent un traitement spécial contre la corrosion qui garanti une résistance de 500 heures en brouillard salin.

La vis Aquapanel® façade alu en acier inoxydable A2 est munie d'une pointe foret. Elle est spécialement destinée au vissage des parements simples sur les ossatures aluminium Etanco facalu.

Préparation du support :

Tous les supports doivent être résistants, sec, propres exempt de poussière. Eliminer les peintures non résistantes à l'eau et les résidus pouvant réduire l'adhérence, gratter les peintures étanches à l'eau pour les rendre rugueuses.

Mise en œuvre :


Les vis seront fixées à entraxe ≤ 250 mm dans chaque montant et à fleur avec la surface. La distance des bords de plaques est de 15 mm au moins. L'utilisation d'une visseuse avec butée de profondeur est recommandée.

Consommation :

Mur : 15 pces/m², entraxe des montants : 600 mm
 Plafond : 25 pces/m², entraxe des profilés : 300 mm

Conditionnement :

- Vis Aquapanel® pointe clou 39 : 500 pièces/paquet
Code article: 900341
- Vis Aquapanel® pointe foret 39 : 250 pièces/paquet
Code article: 58549
- Vis Aquapanel® pointe clou 25 : 1000 pièces/paquet
Code article: 87319
- Vis Aquapanel® pointe foret 25 : 250 pièces/paquet
Code article: 94730
- Vis Aquapanel® pointe clou 55 : 250 pièces/paquet
Code article: 95644
- Vis Façade Alu Aquapanel® : 500 pièces/paquet
Code article: 2827343

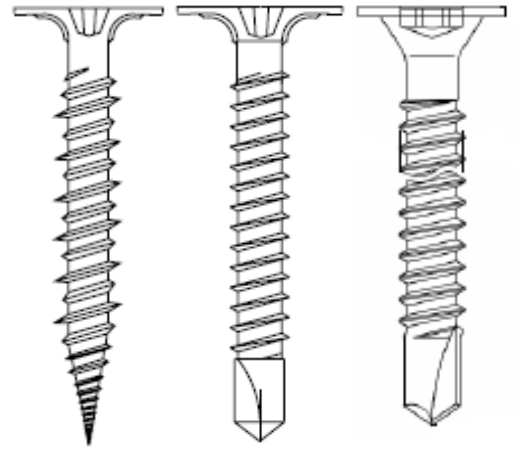

Vis en bande sur demande

Tableau récapitulatif

	Ossature bois		Ossature métallique						
			Acier ép. 0,6 à 0,7 mm			Acier ép. 0,8 à 2 mm		Aluminium	
	Parements		Parements			Parements		Parements	
	simple	double	simple	double	triple	simple	double	simple	
Vis 39mm PC	X			X					
Vis 39mm PF							X		
Vis 25mm PC			X						
Vis 25mm PF						X			
Vis 55mm PC		X			X				
Vis façade Alu									X