
Perfax Colle Papiers Peints Intissés

Colle en poudre

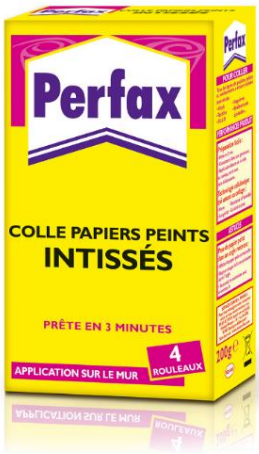

DESTINATIONS

Perfax Colle Supérieure Papiers Peints Intissés est une colle en poudre à base de méthylcellulose renforcée par des résines synthétiques.

Tous types de papiers peints et revêtements à envers Intissés/ non tissés : vinyles, textiles, fil à fil, imprimés, revêtements à peindre.

Fonds : Tous types de fonds normalement absorbants en pièces sèches.

BÉNÉFICES

- **Colle pour tous types de papiers peints et revêtements à envers Intissés/ non tissés : vinyles, textiles, fil à fil, imprimés, revêtements à peindre**
- **Consistance idéale pour une application directe sur le mur**
- **S'étale facilement et offre une excellente glisse du papier peint**

- **Rapide :** la colle à diluer dans le l'eau est prête en 3 minutes et ne fait pas de grumeaux. L'adhérence est immédiate
- **Traitée anti-moisissures :** empêche la prolifération des moisissures qui peuvent se former durant le temps de séchage de la colle
- **Consommation :** 200 g pour 4 litres d'eau - correspond à 4 rouleaux
- Devient transparente au séchage

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	200g
Couleur	Transparente
Temps de séchage	3 min
Condition de Stockage	12 mois dans un endroit frais et sec
Conservation	De la poudre : 24 mois/ 730 jours au sec. De la colle préparée : 7 jours dans un récipient propre, bien fermé et hors gel.
Résistance finale du collage	Après 24 à 48 heures en fonction des conditions ambiantes, de l'absorption du mur et de la perméabilité du revêtement.

MISE EN OEUVRE

- **Le fond doit être propre, sain, plan, lisse, sec, solide et normalement absorbant.**
- **Remplir un seau d'eau froide en respectant le dosage suivant : 200 g pour 4 litres d'eau (4 rouleaux).**
- **Créer un tourbillon puis verser lentement le contenu du paquet en prenant soin de bien remuer.**
- **Laisser reposer 3 minutes puis brasser énergétiquement : la colle est prête.**
- **Couper les lés suivant la hauteur des murs (+ 5 cm de marge en haut et en bas).**
- **Tracer une verticale sur le mur le long d'une porte ou d'une fenêtre.**
- **Encoller directement le mur à l'aide d'un rouleau « anti-goutte », sur une surface de 1 à 3 lés selon l'absorption du support.**
- **Appliquer le premier lé en haut du mur le long de la verticale. Le déplier en le faisant glisser puis maroufler soigneusement avec une brosse de haut en bas et du milieu vers les bords.**
- **Attendre 30 minutes avant de couper les lés au niveau des plinthes, du plafond, contre les montants des portes et des fenêtres avec un cutter, aidé d'une règle métallique.**

N. B. : Enlever immédiatement les éventuels surplus de colle avec une éponge légèrement humide.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- **Se conformer aux prescriptions de mise en œuvre des fabricants de papiers peints et de revêtements.**
- **Eliminer les taches de colle fraîches avec une éponge humide.**
- **Nettoyer à l'eau les outils avant que la colle ne sèche.**
- **La marque Perfax est préconisée par la plupart des fabricants de papiers peints.**
- **Pour choisir la colle convenant à des papiers peints non mentionnés dans cette fiche technique, se reporter aux tableaux de préconisation Perfax/ Metylan/Ovalit.**
- **Non inflammable.**
- **Conserver hors de la portée des enfants.**

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site http://mysds.henkel.com

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et règlementation locale.
La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France
161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-28T13:43:19.332Z