




BÉTON ARMÉ, ASPHALTE, GRANIT, TUBE ACIER
CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, ASPHALT, GRANITE,
METAL/STEEL TUBE

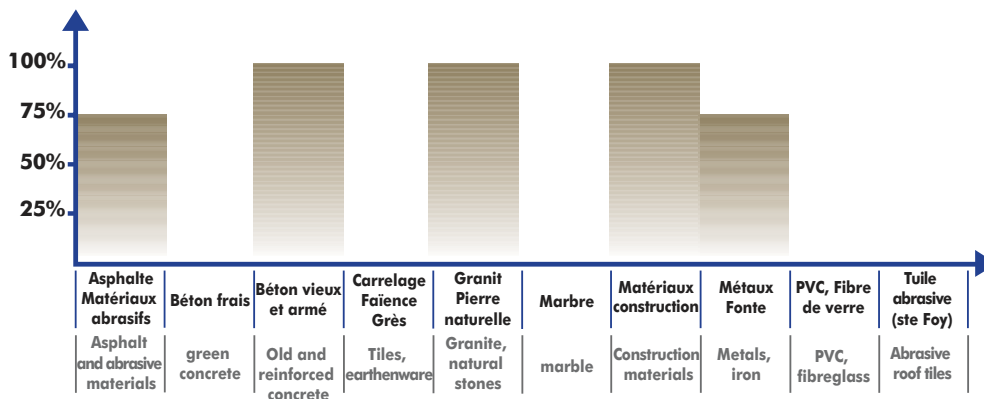

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur segments laser totale 12 mm.
- Tôle perforée.
- Grande vitesse de coupe et longévité.
- Segments turbo monobloc alternés.
- Excellente performance dans grand nombre de matériaux.


BTP, maçonnerie, collectivités, piscinier

TECHNICAL FEATURES

- Laser welded segment height 12 mm.
- Perforated body
- Long cutting life and high cutting speed
- Alternated turbo segments
- High efficiency in various materials

Tiller, mason and swimming pool builders

| Ø | H | L | h | X | Ø | Ø | Ref: ABRAS | € H.T. | Barcode |
|-----|----|----|-----|----|-------|-------|------------|--------|---------------|
| 115 | 12 | 32 | 2,3 | 8 | 22,23 | 13290 | 410115 | 92,05 | 3661589004536 |
| 125 | 12 | 32 | 2,3 | 9 | 22,23 | 12220 | 410125 | 97,40 | 3661589004543 |
| 230 | 12 | 38 | 2,6 | 16 | 22,23 | 6640 | 410230 | 169,10 | 3661589004550 |



| Ø | H | L | h | X | Ø | Ø | Ref: ABRAS | € H.T. | Barcode |
|-----|----|----|-----|----|-----------|------|------------|--------|---------------|
| 300 | 12 | 39 | 3,0 | 20 | 20,0 | 6370 | 410301 | 276,10 | 3661589003935 |
| 300 | 12 | 39 | 3,0 | 20 | 25,4/22,2 | 6370 | 410305 | 276,10 | 3661589003959 |
| 350 | 12 | 38 | 3,2 | 24 | 20,0 | 5460 | 410351 | 337,05 | 3661589003966 |
| 350 | 12 | 38 | 3,2 | 24 | 25,4 | 5460 | 410355 | 337,05 | 3661589003973 |
| 400 | 12 | 38 | 3,5 | 28 | 20,0 | 4780 | 410401 | 486,85 | 3661589003980 |
| 400 | 12 | 38 | 3,5 | 28 | 25,4 | 4780 | 410405 | 486,85 | 3661589003997 |
| 450 | 12 | 38 | 4,0 | 32 | 25,4 | 4240 | 410455 | 497,55 | 3661589004000 |

