


H=10



BÉTON ARMÉ, ASPHALTE
CONCRETE REINFORCED, ASPHALT

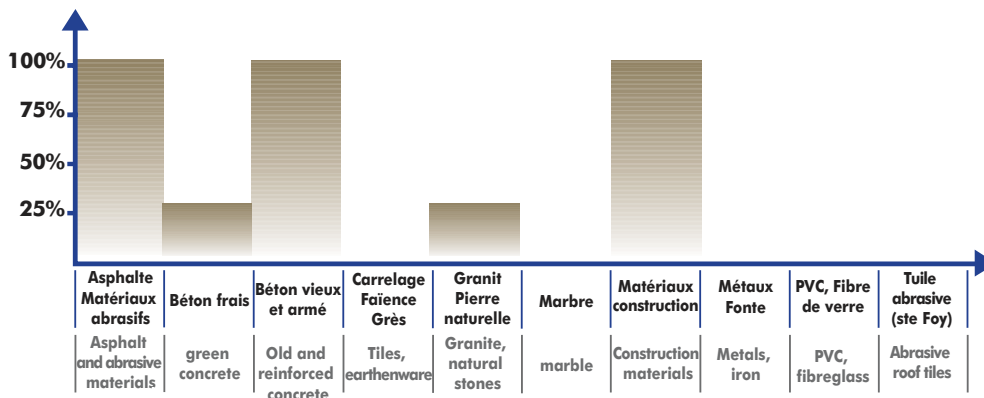

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur segments laser totale 10 mm.
- Tôle perforée, segments de protection à hauteur 15 mm.
- Coupe rapide, grande longévité.

BTP, collectivités, maçonnerie

TECHNICAL FEATURES

- Laser welded segment height 10 mm.
- Perforated body and protection segment height 15mm
- Long cutting life and high cutting speed

Building and public works sectors, mason

Ø	H	L	W	X	R	Ref: ABRAS	€ H.T.	Barcode
300	10	50	3,2	16	20,0	6370 310301	254,70	3661589003867
300	10	50	3,2	16	25,4/22,2	6370 310305	254,70	3661589003881
350	10	50	3,2	19	20,0	5460 310351	315,65	3661589003898
350	10	50	3,2	19	25,4	5460 310355	315,65	3661589003904
400	10	50	3,2	22	25,4	4780 310405	465,45	3661589003911
450	10	50	3,2	25	25,4	4240 310455	465,45	3661589003928

