

GUILBERT EXPRESS
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94127 Fontenay sous Bois Cedex
Tél : 0.825.800.251 - Fax : 0.825.800.238

Fiche technique produit

TITAN' EXPRESS - STAINLESS STEEL' EXPRESS - 32000	
Créée le	07/09/2009
Modifiée le	27/09/2021
Indice	M

Réf. 150T - 100T - 50T / L200 - L400 - L600
Nom : TITAN' EXPRESS
Réf. 100S - 50S - 35S / L200 - L400 - L600
Nom : STAINLESS STEEL' EXPRESS

Produit : Brûleurs / Cols / lances
Métier : Etanchéité, Industrie, DTh
Utilisateur : Pro
Energie : Propane (éventuel. Butane)

Description TITAN' EXPRESS


Lances de forte puissance de 50 KW à 150 KW
Les brûleurs sont réalisés en TITANE
Série ultra légère : 50% plus légère que l'ancienne gamme (92)
entièrement Inoxydable

Description STAINLESS STEEL' EXPRESS

Lance de forte puissance de 35 kW à 100 kW
Les brûleurs sont réalisés en INOX 304L
Série légère : 25% plus légère que l'ancienne gamme (92)
entièrement Inoxydable

Domaines d'applications

Etanchéité Industrie
Séchage Désinfection
Chauffe Désherbage thermique
Marquage Signalisation
Déneigement

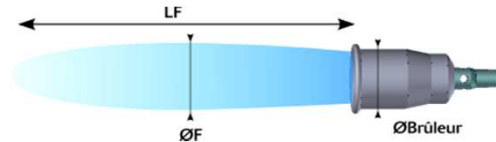

Caractéristiques techniques des brûleurs

Ref.	Matière	Ø Brûleur mm	Masse g	mini : 1,5 b / 21 psi		maxi : 4 b / 58 psi			Dim. Flamme		
				Conso. g/h	Puissance KW BTU	conso. g/h	Puissance kW BTU	Niv. Sonore dB(A)	LF mm	ØF mm	
Ref. 150T	Titane	70	122	5430	75 256000	10860	150 512000	96,8	1000	130	
Ref. 100T	Titane	60	92,5	3700	50 171000	7390	100 341000	98,6	800	120	
Ref. 50T	Titane	50	90,5	1960	25 85000	3910	50 171000	97,3	650	110	
Ref. 100S	Inox 304L	60	193,5	3700	50 171000	7390	100 341000	98,4	800	120	
Ref. 50S	Inox 304L	50	146,5	1960	25 85000	3910	50 171000	96,8	650	110	
Ref. 35S	Inox 304L	40	111,5	1360	18 61000	2720	35 119000	96,5	550	95	



Caractéristiques techniques des Tiges

Toutes nos tiges sont réalisées en inox 304L et laiton. Toutes nos tiges sont livrées avec le pied réglable.



Caractéristiques techniques du pied



Conditionnements

Ensembles	Sac
Lances	Cartonnette
Cols	Cartonnette
Brûleurs	Cartonnette

Autres pièces de la gamme

Manche Métal	Réf. 640
Manche Confort	Réf. 620
Tuyaux	Réf. 963/10/20
Détendeurs	Réf. 684

Accessoires

Allumeur	Réf. 5460
Raccord direct	Réf. 963/B
Tétines + colliers	Réf. 963/R
Chariot	Réf. 666

LISTE DES LANCES ASSEMBLEES STANDARDS

Titane pro series	Stainless steel series
Réf. 150TL600	Réf. 100SL400
Réf. 150TL400	Réf. 100SL200
Réf. 150TL200	Réf. 50SL600
Réf. 100TL400	Réf. 50SL400
Réf. 50TL600	Réf. 50SL200
Réf. 50TL200	Réf. 35SL200

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles.