AQUILON®

Portail *ou* Portillon PRACTIS battant manuel

Pose facile

Les accessoires sont peu nombreux, s'installent facilement et sont réglables afin de s'adapter avec précision aux différents sites.

Protection contre la corrosion

Practis® est un portail acier galvanisé et plastifié. Le procédé de plastification lui coère une haute protection à la corrosion.

Portillon Practis® grillagé

Portillon Practis® barreaudé

Descriptif :

Description :	Les portillons Practis® sont vendus en version poussant droit. Il est possible de modifier le sens d'ouverture : il suffit d'inverser la gâche et la serrure, puis de faire pivoter le sabot tourniquet, pour que le vantail devienne tirant. Les vantaux des portails et portillons Practis® ne sont pas réversibles. Les portails Practis® sont prévus pour une pose à sceller ou à visser sur massif béton (plan fourni dans la notice).
Sens d'ouverture :	- Portillon Practis grillagé : poussant droit - Portillon Practis barreaudé : poussant droit
Matériau :	Tube galvanisé E220 + Z275 suivant norme EN 10305-5
Revêtement :	Après traitement de surface, thermolaquage électrostatique au polyester (environ 100 microns).
Remplissages :	- Barreaudé : 20x20mm - espacement des barreaux 102mm (±2%) - Grillagé : 200x55mm ø5mm (avec 2 plis pour les portails de 1m à 1.50m et 3 plis pour les portails de 1.75m à 2m)
Composition des portails :	- 2 piles à sceller ou à visser sur platine - Vantail simple ou double
Accessoires de série sur le portail :	- Charnières réglables - Serrure avec deux clés plates, gâche et poignée - Verrou de sol pour les portails - 1 butée de sol pour les portails
Applications :	Ces portails et portillons sont préconisés dans les zones résidentielles et peu exposées.
Normes :	- Portails coormes à la norme EN 13241-1 - Marquage CE (pour les portails)
Garantie :	*Garantie jusqu'à 10 ans contre la corrosion* Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès la réception des produits. Elles ne s'appliquent que sur les produits posés en France Métropolitaine Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : garantie.lippi.fr

Dimensions

Portillon Practis® (un vantail)

Hauteur (m) \ Passage (m)	1.00	1.20	1.50
1.00	Piles 50x50 mm	Piles 60x60 mm	
1.20			
1.50			
1.75			
2.00			

Portail Practis® pivotant (deux vantaux)

Hauteur (m) \ Passage (m)	3.00	4.00	5.00
1.00	Piles 60x60 mm		
1.20			
1.50		Piles 80x80 mm	
1.75			
2.00			
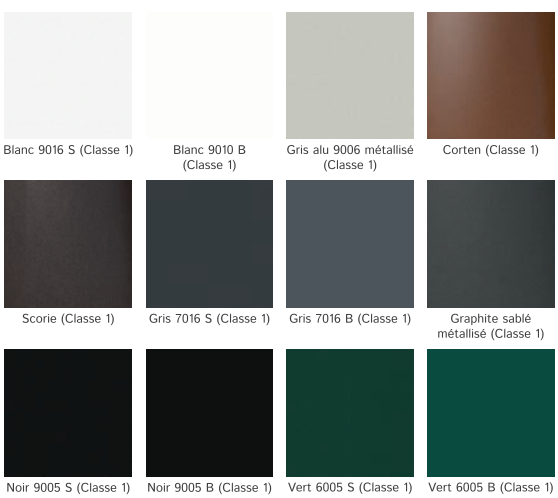
12 couleurs disponibles