


FICHE PRODUIT OCM2640

MONTANT M26 39-41

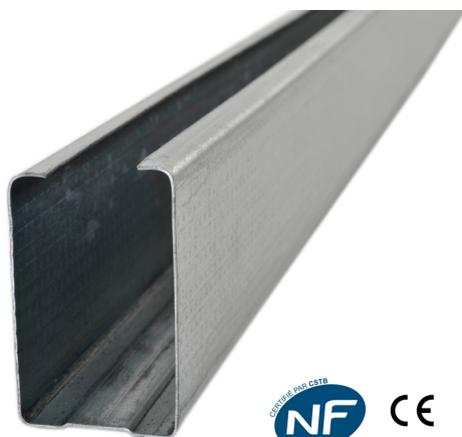

DESCRIPTION

Profilé métallique, avec un revêtement Z140 ou AZ100 en acier galvanisé d'épaisseur 0,60 mm avec ailes de recouvrement et perforations pour passage de gaines.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Profilé métallique pour la réalisation de cloison distributive ou séparative.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	Dimensions (mm)				Unité de vente			Palette Paquets/ palette	Code EAN
	Longueur	A	B	C	Barres/ paquet	Long (m)/ paquet	Poids (kg)/ paquet		
OCM2640-2500NF	2500	39	24,5	41	10	25	12,43	35	3602440002582
OCM2640-2600NF*	2600	39	24,5	41	10	26	12,92	35	3602440002599
OCM2640-2800NF*	2800	39	24,5	41	10	28	13,92	35	3602440002605
OCM2640-3000NF	3000	39	24,5	41	10	30	14,91	35	3602440002612

Inertie : $I = 0.72 \text{ cm}^4$, $\varnothing = 16 \text{ mm}$

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum d'une palette. Délai de 4 semaines.

AVANTAGES PRODUITS

- Perforation de diamètre 16 mm au pas de 500mm



ép. 60/100