


LINTEAU

La solution pour une construction traditionnelle

Le bloc linteau est utilisé pour le **coffrage des linteaux et chaînages horizontaux** de murs extérieurs pour tous types d'ouvrages.

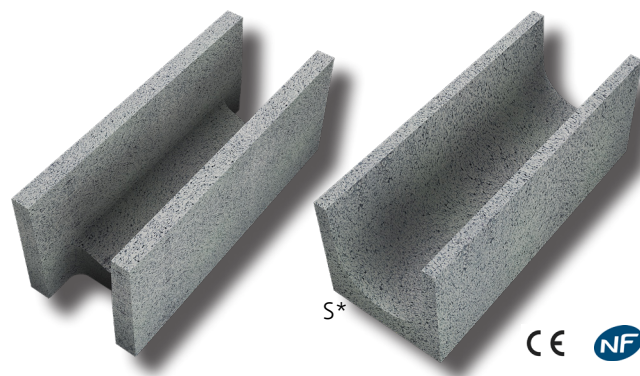

LES +



POLYVALENT

S'adapte à toutes les maçonneries béton



ÉCONOMIQUE

Suppression des temps de coffrage et décoffrage



HOMOGÉNÉITÉ DES FAÇADES


Garantie de l'homogénéité de support de la maçonnerie - Risques de fissures de l'enduit limités

MISE EN OEUVRE

La mise en oeuvre peut se faire à l'aide d'un prélindeau ou d'une planche de coffrage.

Étaie obligatoire lors du coulage pour les ouvertures supérieures à 1.40 m

Repos sur maçonnerie 2x10 cm minimum.

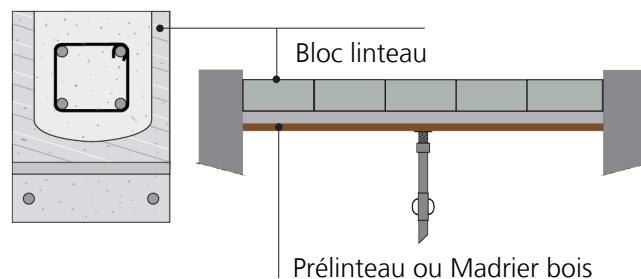

CARACTÉRISTIQUES

| Longueur (cm) | Épaisseur (cm) | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Code article | Quantité /palette |
|---------------|----------------|--------------|------------|--------------|-------------------|
| 50 | 15 | 20 | 16.60 | 120263 | 70 |
| 50 | 20 | 20 | 19.40 | 009438 | 60 |
| 50 | 20 | 20 | 18.70 | 110738* | 50 |
| 50 | 20 | 25 | 24.50 | 052748 | 50 |

*S : Bloc linteau pour toutes zones sismiques

ACCESSOIRES



Bloc linteau angle



Bloc linteau chaînage