

## FICHE PRODUIT ACSP080

### SUSPENTE COURTE FOURRURE 18-45 - LG 85 MM



#### DESCRIPTION


Suspente de 85 mm en acier galvanisé d'épaisseur 0,75 mm pour fourrure 18-45.

#### APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Suspente sur charpente bois pour fourrure 18-45 adaptée à la réalisation de plafond en plaque de plâtre.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	Charge maxi daN	Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
ACSP080	85	34	38	Boîte	100	1,72	100	3601590000110




#### MISE EN ŒUVRE



Après le traçage de la hauteur de l'ossature (A), repérer le niveau des suspentes par rapport au sol et les fixer avec 2 vis.

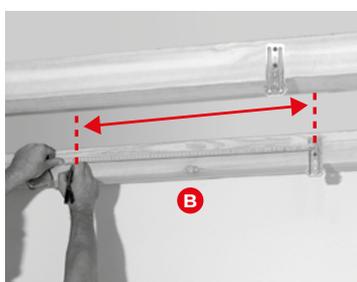

Mesurer les intervalles (B), selon le mode de pose des plaques de plâtre par rapport à l'orientation des fourrures en respectant un écartement maximum de 60 cm.

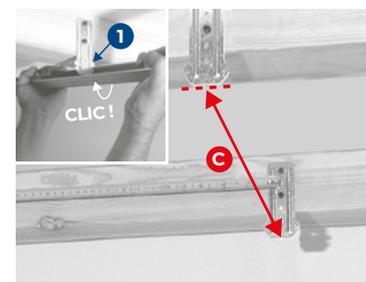

Ne jamais dépasser 1m20 entre les 2 suspentes pour une même fourrure (C). Clipser les ossatures sur les suspentes en engageant une aile dans la fente horizontale (1) et pivoter vers vous jusqu'au CLIC.

#### AVANTAGES PRODUITS

- Triangle de positionnement pour le cordeau
- Parfaitement adaptée pour une utilisation avec les suspentes PHAR/PHAST ET H50

