

FICHE PRODUIT

CAVALIER PIVOT FOURRURE 18-45



DESCRIPTION


Cavalier de suspension en acier galvanisé d'épaisseur 1mm avec trou fileté de diamètre 6 mm.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Suspension pour fourrure 18-45 pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre à accompagner d'une tige filetée diamètre 6 mm .

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)		Charge maxi daN	Unité de vente			Palette
	A	B		Pièces	Condit.	Poids (kg)/boite	
CAVALIER	22	51	41	100	boite	2,60	100

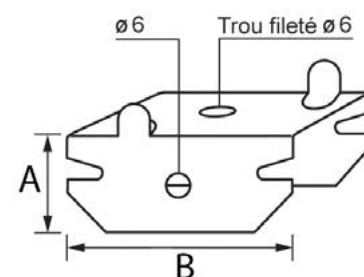

MISE EN ŒUVRE



1. Après avoir vissé la tige filetée dans le cavalier, faites le pivoter dans la fourrure jusqu'au clic en vous aidant des languettes.



2. Une fois le cavalier en place, vous pouvez encore contrôler la bonne hauteur de vos suspentes par rapport au sol.



3. Exemple de montage d'un cavalier pivot sur support bois.

AVANTAGES PRODUITS

- Ergots pour faciliter le verrouillage par rotation 1/4 de tour