

## FICHE PRODUIT

### RACCORD FOURRURE 17-47



#### DESCRIPTION


Pièce en acier galvanisé AZ100 ou Z275 d'épaisseur 0,50 mm en forme de U, pour milieu humide, tenue 200h brouillard salin, adaptée aux cotes intérieures de la fourrure de 17-47 et 17-47 MH.

#### APPLICATIONS ET SOLUTIONS


Assure la continuité et la liaison des fourrures de type 17-47 et 17-47 MH, pour une parfaite planéité de l'ouvrage.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette
	A	B	C	Pièces	Condit.	Poids (kg)/boite	Nb de boîtes
RACCORDS	88	45	15	50	boite	1,43	100

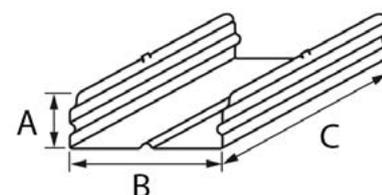


#### MISE EN ŒUVRE

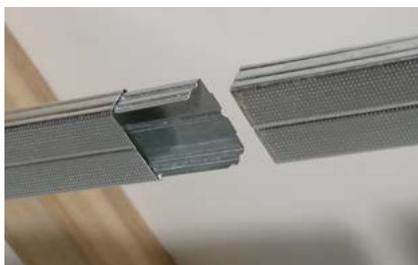

**1.** Disposer le raccord dans le sens inverse de l'ouverture des fourrures.

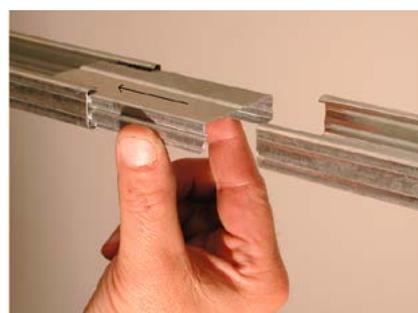

**2.** Enclencher le raccord dans la fourrure jusqu'au blocage de l'ergot.

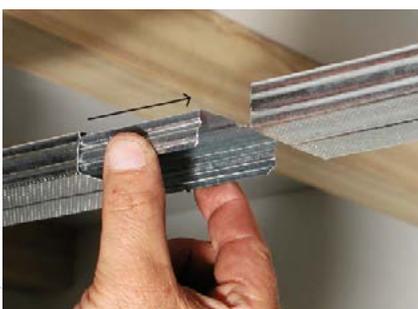

**3.** Une fois vos fourrures alignées, faites glisser votre raccord pour joindre les fourrures entre elles.

#### AVANTAGES PRODUITS

- L'ergot de blocage délimite le raccordement maximum
- Résistance au milieu humide 200h brouillard salin