

FOURRURE PRÉGYMÉTAL WAB

Description

La fourrure PRÉGYMÉTAL Wab est utilisée lors de la réalisation de contre-cloisons et de plafonds en milieux très humides. (voir Application ci-dessous)

C'est un profilé métallique en forme de U.

+ produit

- Ossature standard avec galvanisation supérieure

Caractéristiques

- Réaction au feu : A1
- Galvanisation : Z275

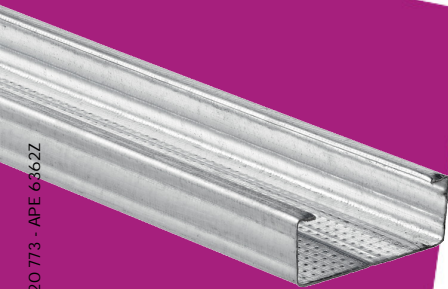


image non contractuelle

Nom article	Epaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Certification		Inertie Verticale	Poids/mètre linéaire (kg)
			NF	CE		
WAB Z275 S47	0.62	17,2 x 47 x 17,20	Non	Oui	1.68	0.446

Application

En application intérieure :

- Ouvrages de contre-cloisons pour locaux très humides classés EB+c et EC : salles de bains avec jets hydromassant, sanitaires collectifs, cuisines et laveries collectives, piscines et balnéothérapies
- Ouvrages de plafonds pour locaux très humides classés Eb+C : cuisines et douches collectives

En application extérieure :

- Plafonds extérieurs abrités, porches et balcons localisés à plus de 20

Conseil Pro

0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

conseilpro@siniat.com

Consultez notre site siniat.fr

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.