


PRÉGYPLAC Std BA13 PV

Plaques Standard

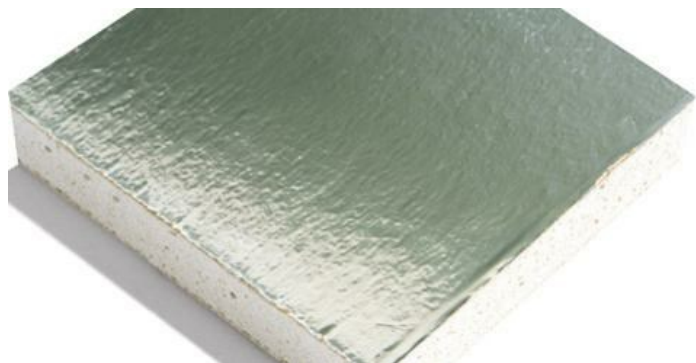

Description

Solution de cloison, contre-cloison avec risque de condensation. PRÉGYPLAC BA13 PV est composée d'un cœur en plâtre compris entre 2 parements cartonnés.

Elle est revêtue au dos d'un pare-vapeur.

- Épaisseur : 12.5 mm
- Largeur : 120 cm
- Bords : amincis (BA)

Bénéfices

- Un grand nombre de systèmes simples et efficaces pour tous les ouvrages verticaux classiques
- Pare-vapeur intégré lors de la fabrication

Application

- Principalement adaptée à la réalisation de contre-cloisons sur murs anciens (zone très froide) avec un risque de condensation dans l'épaisseur des parois
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitations et d'ERP

Données techniques

Couleur	Beige
Réaction au feu	B-s1,d0
Type de plaque	A
Résistance thermique	0.05 m².K/W
Certifications	A+

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	3.7 kg CO ₂ e/m ²
----------------------------	---

Articles

Nom article	Type de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids
PREGYPLAC STD BA13 PV 120*300X50DH	Bords amincis	300 cm	120 cm	12.5 mm	1626 kg
PRÉGYPLAC Std BA13 PV la 120cm L 250cm	Bords amincis	250 cm	120 cm	12.5 mm	1335 kg
PRÉGYPLAC Std BA13 PV la 120cm L 260cm	Bords amincis	260 cm	120 cm	12.5 mm	1388.4 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.