


PRÉGYMAX R4,10 Hydro BA13+120

Doublages thermo-acoustiques

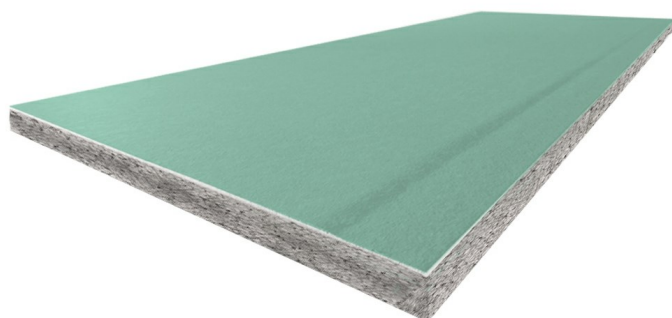

Description

Solution technico-économique optimisée pour l'isolation thermo-acoustique des murs en locaux humides.

Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYDRO BA13 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphité élastifié certifié ACERMI. Résistance thermique R4,10 m².K/W.

Disponible de 40 à 180 mm d'épaisseur d'isolant.

Bénéfices

- Isolation et économies d'énergie
- Plaque NF-H1 : haute résistance à l'humidité
- Réduction des transmissions latérales par la façade en logements collectifs et maisons en bande
- Des niveaux de R adaptés à tous les projets
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

Application

- Isolation des salles de bains, douches, celliers non chauffés... (EB, EB+p, EB+c)
- neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP (sauf type P : dancing, boîte de nuit, salle de jeux...)

Données techniques

Couleur	Gris
Réaction au feu	B-s1,d0
Résistance thermique	4.1 m ² .K/W
Classe de perméance	P2
Certifications	ACERMI,A+

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	13.13 kg CO ₂ e/m ²
----------------------------	---

Articles

Nom article	Type de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur	Épaisseur d'isolant	Poids
MAX R4,10 HYD13+120 120*250x8	Bords amincis	250 cm	120 cm	133 mm	122 mm	274.56 kg
MAX R4,10 HYD13+120 120*260x8	Bords amincis	260 cm	120 cm	133 mm	122 mm	285.5424 kg
MAX R4,10 HYD13+120 120*280x8	Bords amincis	280 cm	120 cm	133 mm	122 mm	307.5072 kg
MAX R4,10 HYD13+120 120*270x8	Bords amincis	270 cm	120 cm	133 mm	122 mm	296.5248 kg
MAX R4,10 HYD13+120 120*255x8	Bords amincis	255 cm	120 cm	133 mm	122 mm	280.0512 kg
MAX R4,10 HYD13+120 120*300x8	Bords amincis	300 cm	120 cm	133 mm	122 mm	329.472 kg
MAX R4,10 HYD13+120 120*265x8	Bords amincis	265 cm	120 cm	133 mm	122 mm	291.0336 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.