

ADHÉSIF D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

PE551S



DOUBLE FACE DE FIXATION D'ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR DES SURFACES DIFFICILES

FONCTIONS PRINCIPALES

Assure la fixation des films d'étanchéité lors de l'isolation des panneaux intérieurs des constructions ou rénovations BBC, PASSIVES,...

AVANTAGES PRODUITS

Support grille polyester


- ✓ Épouse parfaitement les petites irrégularités des supports

Adhésif acrylique (sans solvant)

- ✓ Largeur et adhésivité renforcée pour les surfaces difficiles et les membranes fibreuses
- ✓ Adhère parfaitement sur le bois, les panneaux de particules, le métal, les films et non tissé
- ✓ Résiste à la chaleur et aux U.V.




Adapté aux contraintes des tests d'infiltrométrie

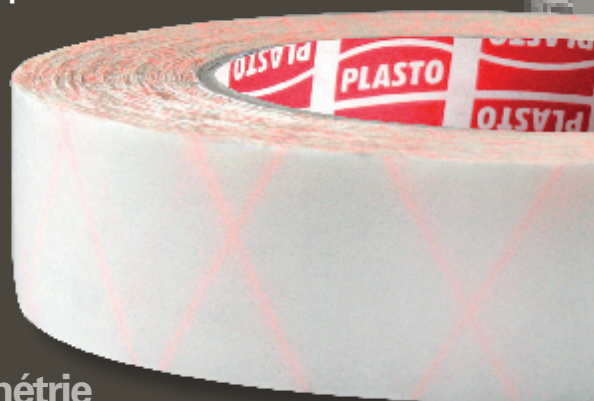

MODE D'EMPLOI

- Poser le double face sur les tasseaux ou les montants métalliques destinés à recevoir les films pare-vapeur ou freins vapeur avant la pose des plaques de plâtre ou parements intérieurs
- Retirer le papier protecteur
- Appliquer, poser le frein vapeur



ADHÉSIF DOUBLE FACE

GENCOD (3 10473)	COLORIS	DIMENSION (m x mm)	CONDITIONNEMENT	PCB	CARTON PALETTE	
911054 6	Transparent	25 x 30	Carton	9	60	

FICHE TECHNIQUE

SUPPORT	GRILLE POLYESTER
MASSE ADHÉSIVE	ACRYLIQUE
PROTECTEUR	PAPIER SILICONÉ 2 FACES



TESTS VALEURS

EPAISSEUR	300 µm
POUVOIR ADHÉSIF	2,5 kg/cm

MASSE ADHÉSIVE
GRILLE POLYESTER
MASSE ADHÉSIVE
PAPIER SILICONÉ 2 FACES