

La Gauloise

Tuile d'aspect plat
15 tuiles au m²



L'aspect
d'une petite tuile à
pureau plat dans
un grand format



Tuile d'aspect plat / 15 au m²

La Gauloise

La Gauloise, 15 au m², se caractérise par son esthétique pure et raffinée. Légère et rapide à poser, elle apporte l'aspect d'une petite tuile à pureau plat.


L'aspect d'une petite tuile à pureau plat dans un grand format

Coloris Noir graphite



✓ Esthétique d'une petite tuile à pureau plat.

✓ De larges et profonds emboîtements qui garantissent son étanchéité.

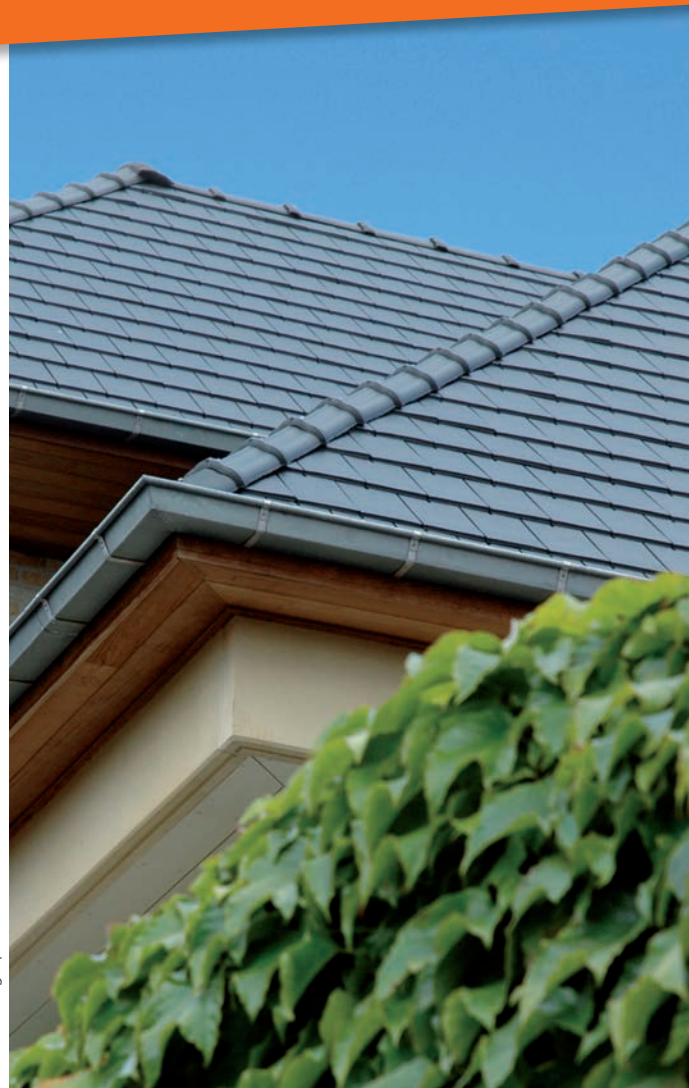

Coloris Noir graphite

La Gauloise à l'essentiel

1GL

Type	Double emboîtement Double recouvrement
Pureau longitudinal (cm)	31,1
Pureau latéral (cm)	21,9
Nombre de tuiles au m ²	15
Poids unitaire (kg)	3,15
Masse au m ² (kg)	48
Liteaux (ml/m ²)	3,2
Pose à joints	Jointes croisées
Nombre de tuiles par palette*	240
Pente minimale théorique**	40 % / 21,8°
Classe de Galbe***	NOUVEAU G0

* Le nombre de tuiles par palette est donné à titre indicatif. Pour le tableau complet des pentes minimales, se référer au Guide Grands Moulins du Nord et Petits Moulins. Les dimensions des tuiles admettent une tolérance normative de +/- 2 %.

***La classe de galbe de la tuile indique quel type de closoir ventiler choisir, afin qu'il soit adapté à la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».



Conforme à la norme NF EN 1304 - Tuile silico-époxy. / Imperméabilité : classe 1 / Résistance au gel : niveau 1 - 150 cycles (EN539-2)



“ Format à aspect plat unique sur son marché. ”





Noir graphite




Brun artésien

Note de prescription

Les tuiles seront à emboîtements et en terre cuite. Elles auront l'aspect suivant :

- De type grand moule d'aspect plat
- L'intégralité de la partie visible sera nécessairement plane sur toute sa longueur.
- Nombre de tuiles au m^2 : 15.
- En aucun cas, les tuiles présentant un nez en biseau ne seront admises.

Accessoires

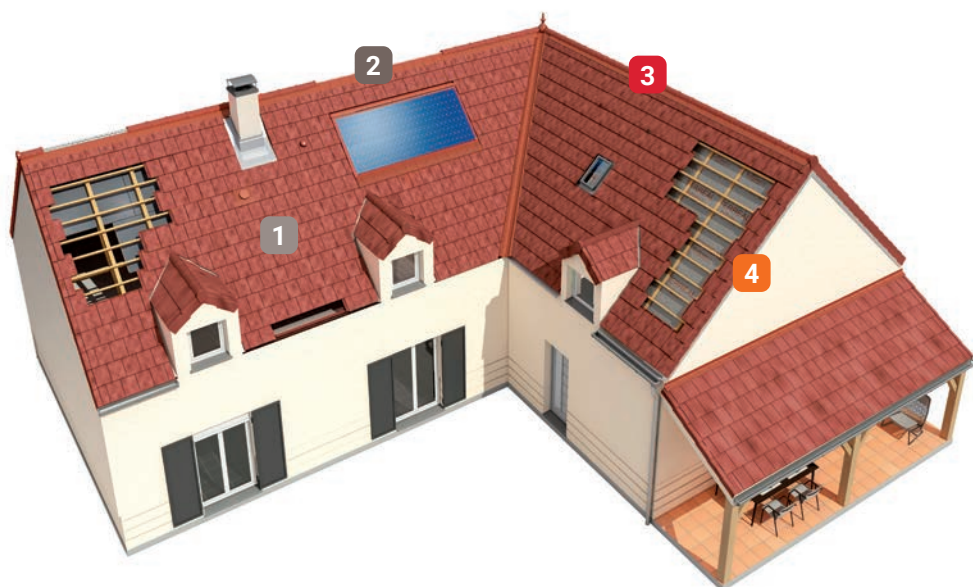

1 Plain-carré

61 GL

Tuile chatière La Gauloise
avec grille (section ventilation 20 cm²)
/ 3,35 kg



62 GL

Tuile à douille La Gauloise
Ø 100 / 3,45 kg



63 XT

Lanterne (chapiteau)
Ø 100 / 2,9 kg



Accessoires de toitures



Lahe-Roll

Closoirs souples ventilés
100 % aluminium - Largeurs
290 / 320 / 370 mm



Lahe-Pro Alu

Closoirs rigides ventilés
bavette aluminium - Largeurs
bavette 90 / 120 / 140 mm



Lahe-Pro Plomb

Closoirs rigides ventilés
bavette plomb - Largeurs
bavette 90 / 120 / 140 mm



Porte liteau à tête pivotante

Maintien du liteau sur faitage et
arêtier - Réglable de 30 à 45 mm
- Orientable, se cloue à cheval
sur la ferme



Porte liteau à clouer

À clouer directement sur la
poutre faitière - Longueur
210 mm, largeur 40 mm



Clip pour faitière

Maintien de la tuile faitière
Se visse directement
sur le closoir



Closoir d'égout PVC

Ventilation linéaire basse
Protège des rongeurs et des
oiseaux - Hauteur 60/90 mm




Liteau ventilé PVC

Ventilation linéaire basse
Protège des rongeurs et des
oiseaux

3 Faîtières-arêtières


321 XT

Faîtière Résidence
2,5 au ml / 3,6 kg




367 XT

Fronton de faîtière Résidence
2,4 kg




31 XT

Faîtière ronde ventilée à emboîtement
(ou demi-ronde) / 2,5 au ml / 4,4 kg




32 XT

Arêtier Résidence
3 au ml / 2,85 kg



44 XT

About d'arêtier Résidence*
2,7 kg



487 XT

Porte-poinçon 3 branches Résidence
3,6 kg




491 XT

Poinçon pomme de pin n°3*
2,2 kg



35 XT

Fronton de rive verticale (pour faîtière
ronde ventilée à emboîtement) / 2,5 kg




*Disponible sur commande. Nous consulter.

4 Rives


161 GL

Rive gauche à emboîtement La Gauloise
3,2 au ml / 2,1 kg




171 GL

Rive droite à emboîtement La Gauloise
3,2 au ml / 2,1 kg



5 GL

Demi-tuile La Gauloise
1,65 kg




369 TAC

Fronton ornementé
4,8 kg




16 TAC

Rive traditionnelle gauche*
3 au ml / 3,8 kg




17 TAC

Rive traditionnelle droite*
3 au ml / 3,8 kg




26 TAC

About de rive traditionnelle gauche*
4,6 kg



27 TAC

About de rive traditionnelle droite*
4,6 kg



Divers

99 XT

Crochet tuile GMN
4 kg le carton de 500 pièces



Écrans de sous-toiture

EsTerre R2 HPV

Ecran de sous-toiture universel
(rlx 1,50 m x 50 m)



EsTerre R3 HPV

Ecran de sous-toiture ultra-résistant
(rlx 1,50 m x 50 m)

EsTerre R2 BA HPV

Ecran de sous-toiture universel avec double
bande adhésive (rlx 1,50 m x 50 m)

Sorties de toit

Sortie de toit

Sortie de Toit 400 x 400
carrée crépie standard
Conduit LGI Ø 230mm





Plaque d'étanchéité

Plaque d'étanchéité adaptée
à la tuile

Informations techniques & mise en œuvre

Répartition longitudinale

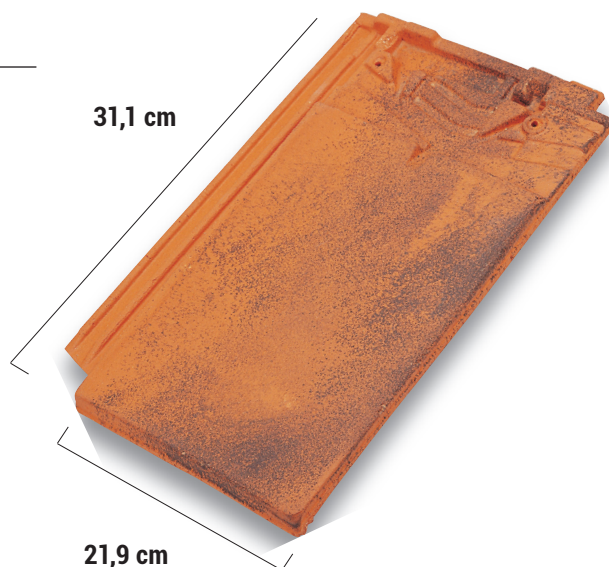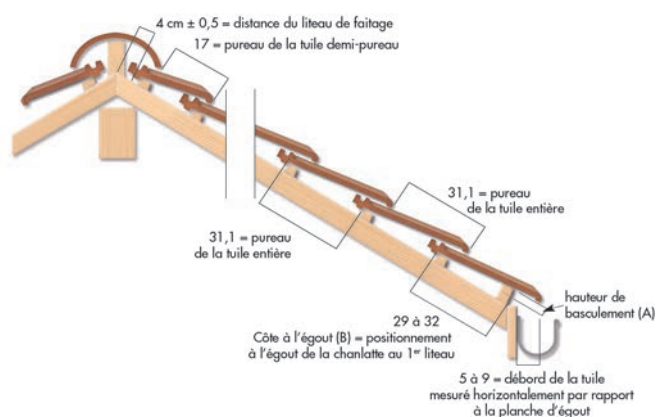

Calcul du nombre de chatières

PRINCIPE D'ISOLATION DANS LES COMBLES		NOMBRE DE TUILES DE VENTILATION			
SURFACE PROJÉTÉE AU SOL		100 m ²	150 m ²	200 m ²	250 m ²
Cas n°1	Isolation rapportée au plancher sans sous-toiture	10	15	20	25
Cas n°2	Isolation rapportée au plancher avec sous-toiture				
Cas n°4	Isolation sous la couverture avec sous-toiture				
Cas n°5	Isolation sous la couve avec sous-toiture HPV et pare-vapeur continu	17	25	34	42
Cas n°3	Isolation sous la couverture sans sous-toiture				

Le nombre de chatières est arrondi à l'entier supérieur, conformément aux recommandations du DTU.
Voir page 153 pour l'utilisation de ce tableau.


Pentes minimales admissibles

ZONES D'APPLICATION		TUILE GRAND MOULE D'ASPECT PLAT / DTU 40.211	
		SANS ÉCRAN (% / °)	AVEC ÉCRAN (% / °)
ZONE 1	Situation protégée	45 / 24,23	40 / 21,80
	Situation normale	50 / 26,57	45 / 24,23
	Situation exposée	65 / 33,02	55 / 28,81
ZONE 2	Situation protégée	50 / 26,57	45 / 24,23
	Situation normale	55 / 28,81	45 / 24,23
	Situation exposée	75 / 36,87	65 / 33,02
ZONE 3	Situation protégée	55 / 28,81	45 / 24,23
	Situation normale	65 / 33,02	55 / 28,81
	Situation exposée	85 / 40,36	75 / 36,87

Ces pentes sont valables pour des rampants dont la longueur de projection horizontale n'excède pas 12 m.
Pour les longueurs supérieures (cf. DTU 40.211 §5.2) nous consulter.

Hauteur de basculement à l'égout

HAUTEUR DE BASCULEMENT À L'ÉGOUT		Tuile entière			
Cote à l'égout (B) en cm		29	30	31	32
Hauteur de basculement (A) en cm		1,4	1,5	1,5	1,6

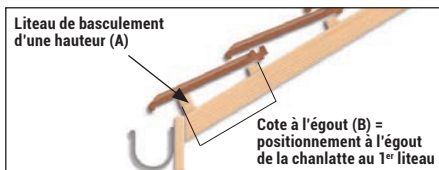


Afin de donner aux tuiles d'égout la même pente que celle des tuiles de plain carré, elles doivent reposer sur un basculement dont la hauteur dépasse le plan des liteaux d'une valeur "A" que l'on détermine en fonction de la côte à l'égout.




Rives

Rives à rabat

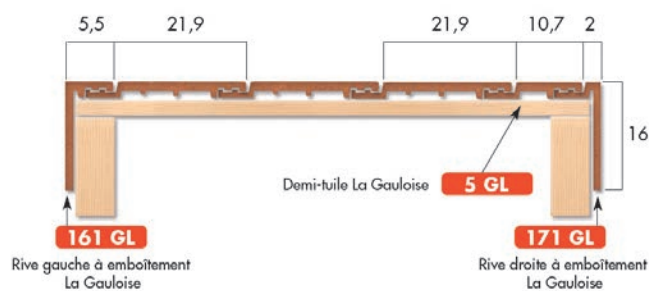


Rives débordantes (ou normandes)

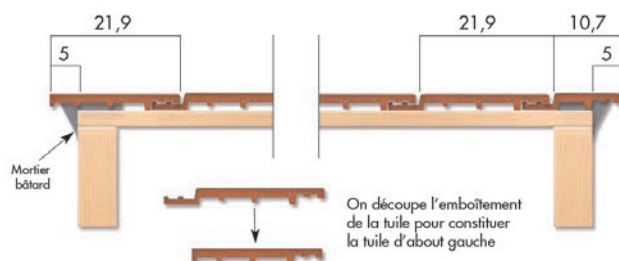


Rives universelles sans mortier avec couloir

Rive gauche

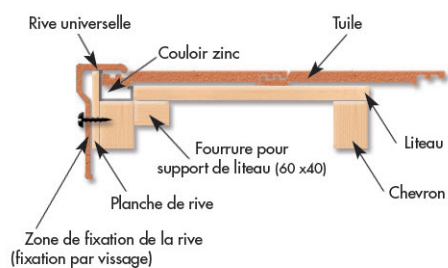

Rive droite

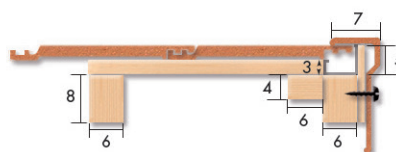



Les tuiles en terre cuite ont chacune leurs nuances propres; ainsi les toitures ne représentent-elles jamais un aspect monochrome.

Le couvreur, détenteur des règles de l'art, saura les mélanger pour obtenir un effet harmonieux.



La tuile la Gauloise bénéficie de la marque NF. Délivrée par l'AFNOR, elle constitue un gage de qualité du produit fini. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité, la résistance au gel (www.marque-nf.com).



L'ensemble des tuiles et accessoires de la gamme Terreal font l'objet d'une Déclaration des Performances (www.terreal.com/fr/marquage-ce). Ils répondent aux exigences de durabilité de tous les pays de l'Espace Économique Européen.



Sans préjudice de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons en France ce produit contre le gel pendant 30 ans à compter de la date de livraison. Au titre de cette garantie, nous nous engageons à la fourniture des produits remplaçant ceux reconnus défectueux.

Cette garantie s'applique sous réserve d'une part que nos produits aient été mis en œuvre conformément aux DTU, Avis Techniques et Règles de l'Art en vigueur ainsi qu'aux préconisations figurant dans nos documentations et d'autre part que les conditions d'usage et d'entretien, prévues dans ces mêmes documents, soient respectées. L'appel en garantie doit, dans tous les cas, être fait dès l'apparition du désordre. Un certificat de garantie peut vous être fourni sur simple demande.

Assistance Technique Tuiles:

05 45 71 80 21

Du lundi au vendredi :

8h à 12h et 13h30 à 17h30

et 24h / 24 sur

support.technique@terreal.com

TERREAL

15, rue Pagès - 92150 - Suresnes CEDEX

www.terrealcouverture.com



Direction Régionale Ouest

RN 141 - 16270 - Roumazières-Loubert

Tél.: 05 45 71 80 00 Fax: 05 45 71 80 10

Cachet