

## GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



BRUMAIRE



FLORÉAL



RUSTIQUE FONCÉ



RUSTIQUE NUAGÉ



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

### Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

### Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

### Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.




hot.line@edilians.com

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS TOITURE SUR NOTRE SITE INTERNET

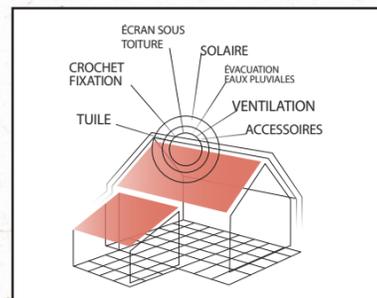

**EDILIANS**  
Site industriel de Grossouvre  
18600 GROSSOUVRE  
Tél : 02 48 77 52 22  
Fax : 02 48 77 52 20

edilians.com

# RESTAURATION 16X27

**NOS SOLUTIONS TOITURE**

edilians.com

UNE TUILE AUTHENTIQUE AU PATRIMOINE DU BERRY

Tuile plate

Réf. 502

**SP**  
SÉLECTION PATRIMOINE



- Un camaïeu très proche des vieilles tuiles de pays
- Épaisseur 13 mm
- Nez déstructuré
- Des teintes inégales pour préserver le patrimoine de nos régions
- Garantie 30 ans



**EDILIANS**

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié, à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs; merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / @10-2020.CTOUTKOM, pour la conception, création et mise en page / ©2020 Edilians. Tous autres droits réservés.

# RESTAURATION 16X27

## Tuile plate

### Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
Grossouvre

**Longueur hors tout mini :**  
≈ 260 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 160 mm

**Largeur utile :**  
≈ 160 mm

**Épaisseur :**  
13 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
- au pureau mini de 85 mm : ≈ 73,5  
- au pureau moyen de 90 mm : ≈ 69  
- au pureau maxi de 95 mm : ≈ 66

**Pureau catalogue variable :**  
85, 90 ou 95 mm  
selon recouvrement

**MI de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :**  
- au pureau mini de 85 mm : = 11,7 ml  
- au pureau moyen de 90 mm : = 11,11 ml  
- au pureau maxi de 95 mm : = 10,53 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 1,2 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
de 79,2 à 88,2 kg  
selon recouvrement

**Quantité par palette :**  
720 tuiles


**DTU :**  
40-23

**Pose : joints croisés**


**Classe de galbe :**  
GO\*

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU



Pose avec rives en débord (50 mm maxi)

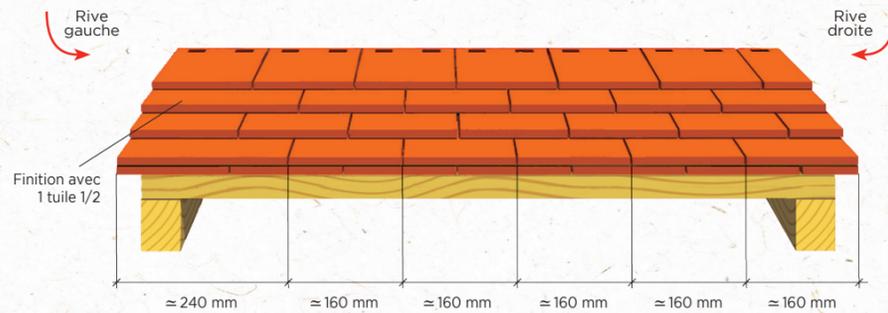

Pose avec rives individuelles

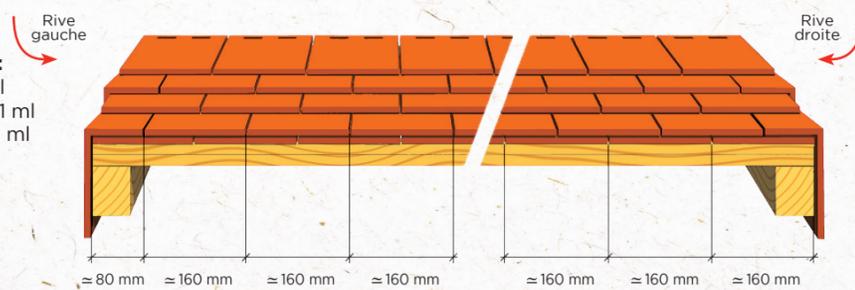

## COTATIONS

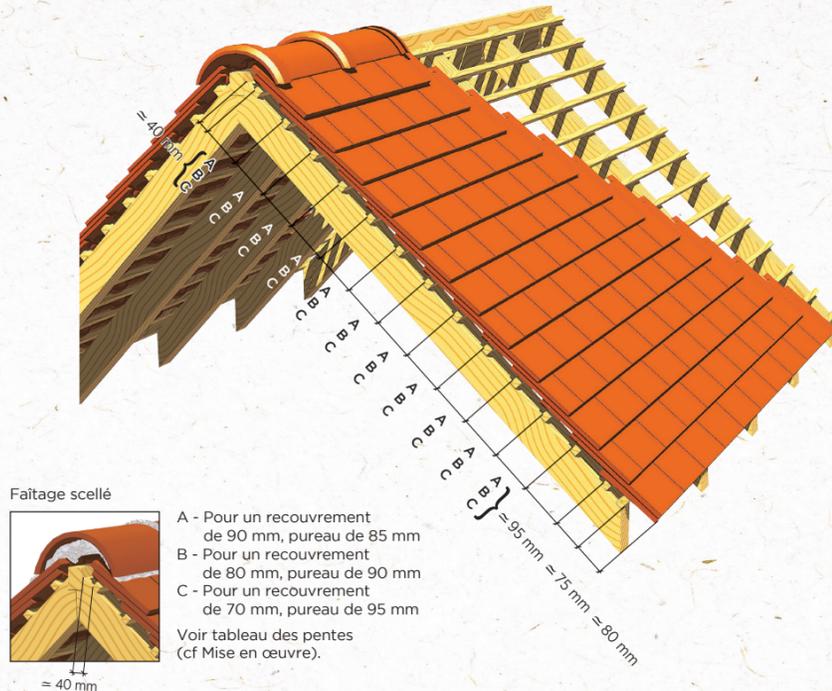

- A - Pour un recouvrement de 90 mm, pureau de 85 mm
- B - Pour un recouvrement de 80 mm, pureau de 90 mm
- C - Pour un recouvrement de 70 mm, pureau de 95 mm

Voir tableau des pentes (cf Mise en œuvre).

### NOTES DE PRESCRIPTION (CCTP)

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.23. La couverture sera réalisée en tuile Terre Cuite de type RESTAURATION 16X27 ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De format 16 cm de large par 26 cm de long et de coloris Rustique Nuagé, Rustique Foncé, Floréal ou Brumaire.
- Elle comportera 2 tenons comme les modèles d'autrefois ainsi que 2 trous de pré-perçage afin d'optimiser sa tenue sur le toit.
- Celle-ci disposera d'une déstructuration de surface et d'une épaisseur de l'ordre de 13 mm.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.

Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF EN 1304.

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)

## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-23).

Important : au-delà de 8 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

x=longueur de recouvrement.

Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Protégé	70%	80%	70%	80%	80%	90%
Normal	80%	90%	90%	100%	100%	110%
Exposé	100%	110%	110%	120%	115%	125%

Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Protégé	60%	70%	60%	70%	70%	80%
Normal	70%	80%	80%	85%	85%	95%
Exposé	85%	95%	95%	105%	100%	110%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan



### Accessoires de faîtière



### Accessoires de rive

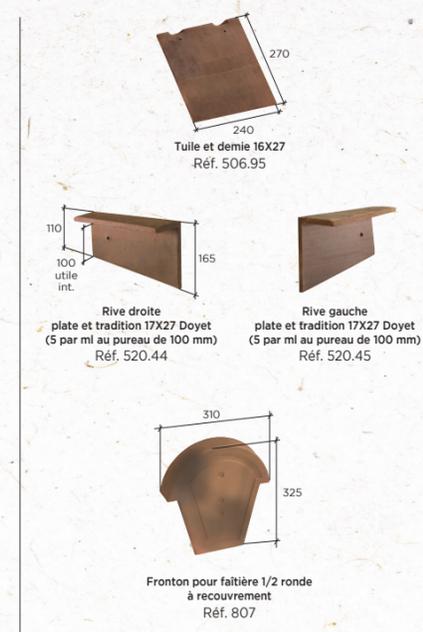

(1) Mise en œuvre obligatoire avec ses noquets, selon les conditions de pose préconisées sur la notice livrée avec le produit.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

### Autres produits

