

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



CHEVREUSE



ROUGE NUANCÉ



TERRE DE BEAUCE

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.  
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.  
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

### LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

#### Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.



[hot.line@edilians.com](mailto:hot.line@edilians.com)

#### Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



Contactez votre interlocuteur EDILIANS


#### Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

### RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS TOITURE SUR NOTRE SITE INTERNET

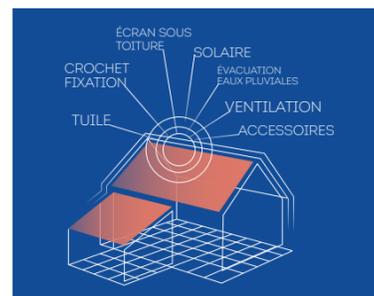

**EDILIANS**  
Site industriel de Ste-Foy-l'Argentière  
69610 STE-FOY-L'ARGENTIÈRE  
Tél : 04 74 26 27 28  
Fax : 04 74 26 12 94

[edilians.com](http://edilians.com)

# NÉOPLATE Ste Foy

## L'INNOVATION TUILE PLATE QUI RÉINVENTE LA POSE

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat (type Tuile Plate selon NF EN 1304)

Réf. 333



- Concept innovant et intuitif
- Un rendu Tuiles Plates parfait
- Jusqu'à 35% de gain de temps sur la pose
- Qualité des argiles Ste Foy
- Accessoires communs avec la PLATE PRESSÉE 17X27 Ste Foy
- Prix Innovation des internautes BATIACTU 2011



 **NOS SOLUTIONS TOITURE**  
[edilians.com](http://edilians.com)

C'est un document susceptible d'être modifié, à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / @10-2020.CTOUTKOM, pour la conception, création et mise en page / ©2020 Edilians. Tous autres droits réservés.


# NÉOPLATE Ste Foy

Tuile à emboîtement  
petit moule  
à pureau plat


## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

1<sup>er</sup> rang avec tuiles courtes doublis / faitage NÉOPLATE Ste Foy

Pose sans rives individuelles en débord (50 mm maxi)\*\*

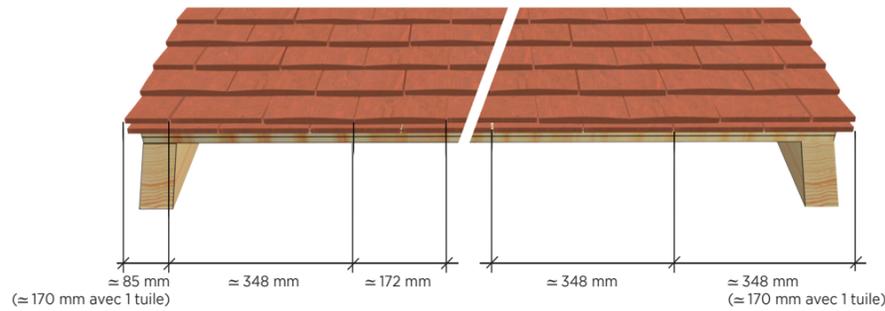

Pose avec rives individuelles en débord\*\*

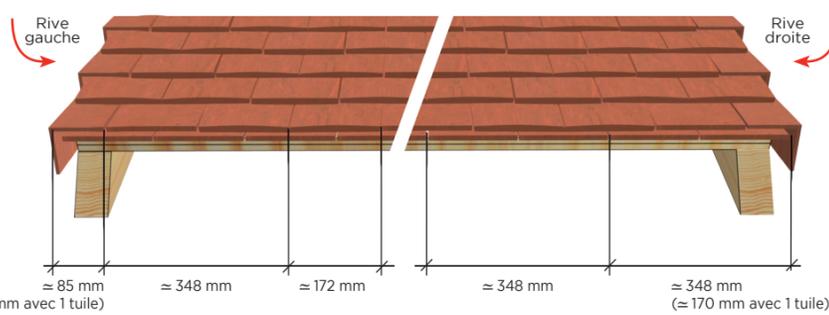

### Caractéristiques techniques

Site de production :  
Ste-Foy-l'Argentière

Longueur hors tout :  
≈ 270 mm

Largeur hors tout :  
≈ 348 mm ± 3,5 mm

Largeur utile :  
≈ 348 mm ± 3,5 mm

Nb au m<sup>2</sup> :  
≈ 19,5

Pureau catalogue :  
≈ 100 mm

Ml de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :  
- au pureau moyen de 100 mm : = 10 ml

Poids unitaire :  
≈ 2,7 kg

Poids au m<sup>2</sup> :  
≈ 52,7 kg


Quantité par palette :  
324 tuiles

DTU :  
40-23


Pose : joints croisés

Classe de galbe :  
GO\*

### COTATIONS

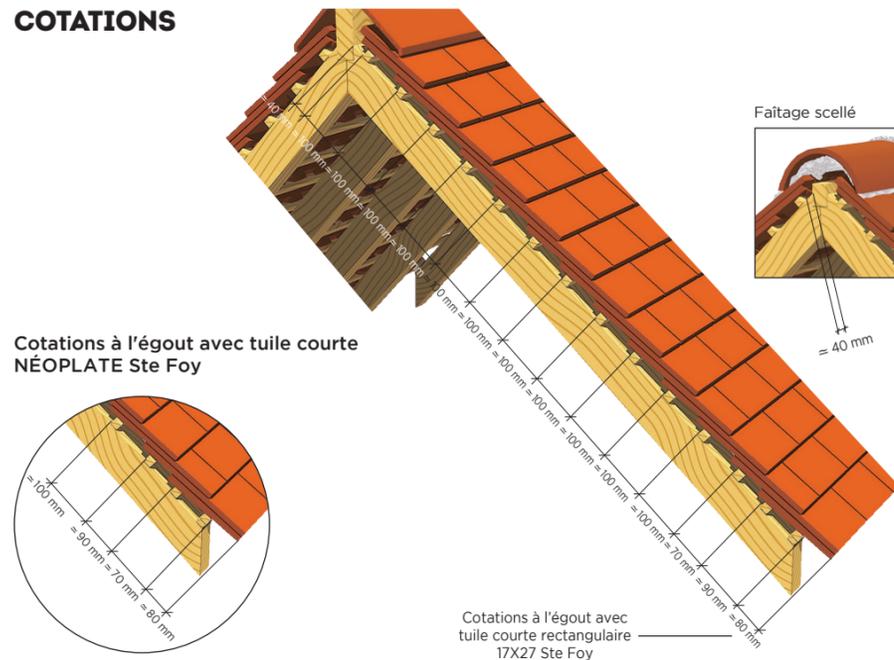

Cotations à l'égout avec tuile courte  
NÉOPLATE Ste Foy



Cotations à l'égout avec  
tuile courte rectangulaire  
17X27 Ste Foy

\*\* Possibilité de réaliser le doublis en tuile courte rectangulaire 17X27 Ste Foy Ref 501.13.


## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-23).

Important : au-delà de 8 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Sans écran	Zones géographiques d'application			Avec écran	Zones géographiques d'application		
	Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	Sites	Zone 1 < 200 m
Protégé	80%	80%	90%	Protégé	55%	60%	70%
Normal	90%	100%	110%	Normal	60%	70%	80%
Exposé	110%	120%	125%	Exposé	80%	90%	100%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan

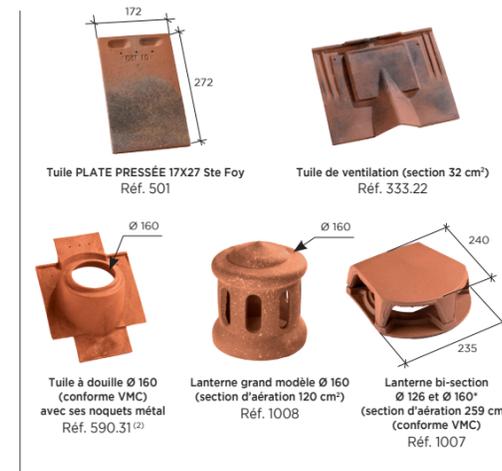

### Accessoires de faitage

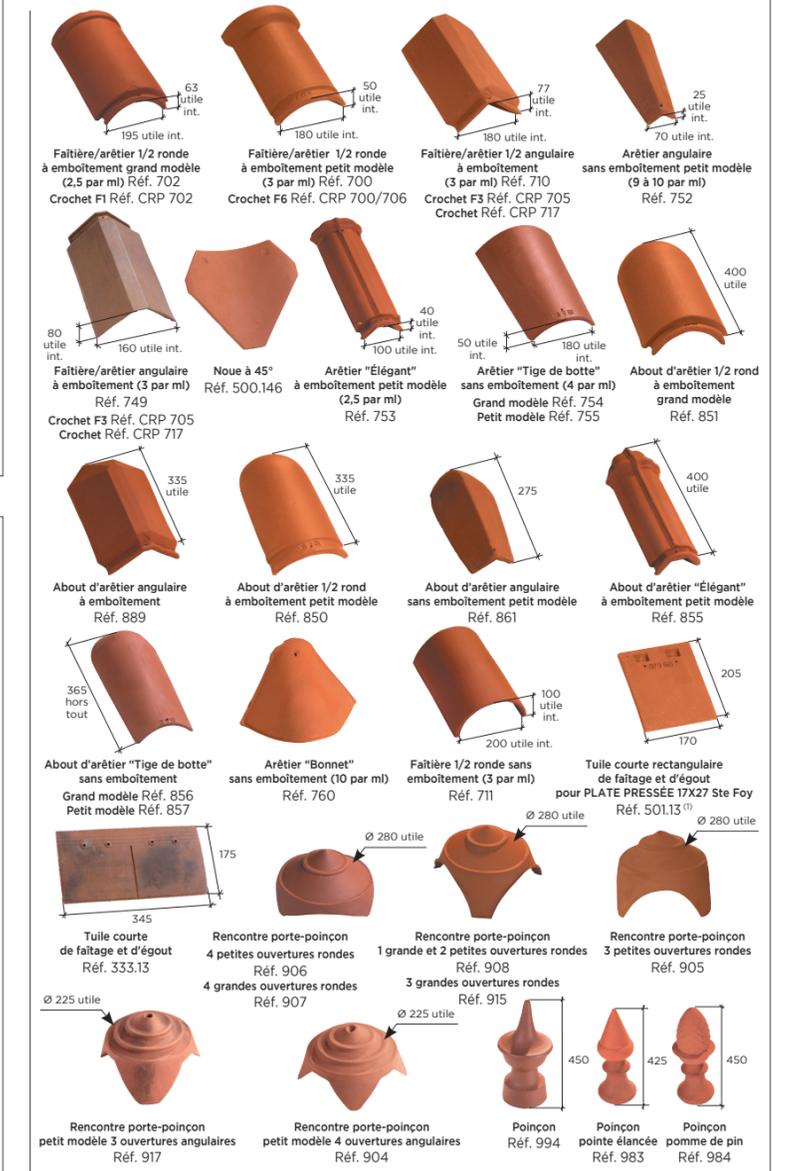

### Accessoires de rive

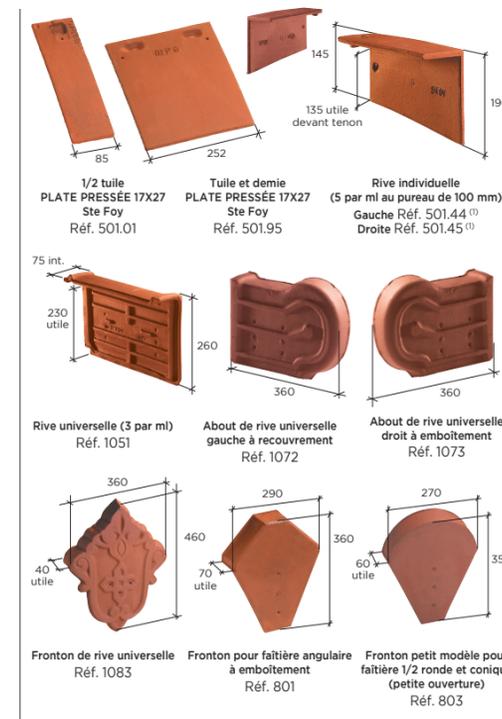

### Autres produits



(1) Accessoire commun au modèle PLATE PRESSÉE 17X27 Ste Foy.  
(2) Pour sa mise en œuvre, prévoir obligatoirement une surface de pose sur 1 m<sup>2</sup> en tuile PLATE PRESSÉE 17X27 Ste Foy. Pose obligatoire avec ses noquets selon les conditions de pose livrées avec le produit. Contactez la Hotline pour toute question.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.