



## 1 DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Élément pour descendre un plafond. Permet le montage d'un plafond suspendu en plaque de plâtre.**

<b>Nom commercial</b>	Nom du produit	Bascule & rosace
<b>Dimensions du produit</b>	Hauteur (en mm)	12
	Largeur (en mm)	17
	Longueur (en mm)	80
	Poids (en kg)	0,04
<b>Matière</b>		Acier galvanisé
<b>Consommation</b>	Consommation moyenne (par m <sup>2</sup> )	1,8
	Consommation moyenne (par ml)	0,6
<b>Info pour l'implantation : tous produits</b>	Emballage unitaire : type	boîte
	Emballage unitaire : hauteur (en cm)	5
	Emballage unitaire : largeur (en cm)	22
	Emballage unitaire : profondeur (en cm)	25
	Emballage unitaire : poids (en kg)	1,89
	Nombre de produits / colis (en pièces)	100

## 1 AVANTAGES

- Pose classique et rapide
- Permet de descendre de hauteur le plafond

## 1 DOMAINE D'APPLICATION

- Montage d'un plafond suspendu en plaques de plâtre

## 1 REFERENCES & CONDITIONNEMENTS


- Référence produit : A02976
- Code barre : 3585501029769
- Conditionnement : Boîte de 100 pièces.  
10 boîtes par carton / 260 boîtes par palette.

## 1 REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 73181541

## 1 MISE EN ŒUVRE

1. Percer le support Ø 16mm
2. Insérer la bascule visée sur la tige filetée
3. Bloquer la rosace avec un écrou Ø 6mm
4. Visser le cavalier pivot
5. Fixer la fourrure à l'ensemble

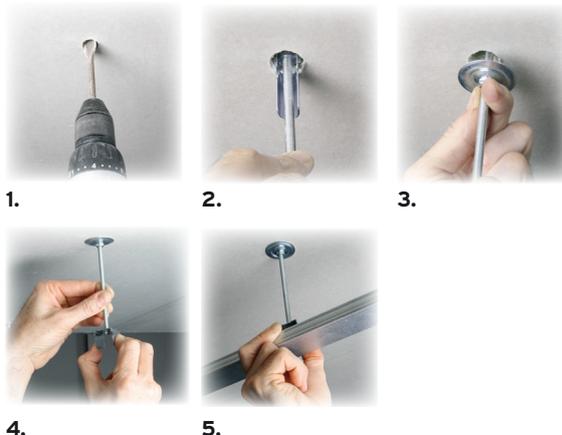

## CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- Tiges filetées : la bascule est vissée sur la tige filetée
- Ecrous : permet de bloquer la rosace
- Cavaliers pivot : à visser sur la tige filetée
- Fourrure : à fixer à tout l'ensemble