




TRAPPE CLOISON COUPE FEU EI 30

30 MINUTES



- Solution économique pour les parois gaines techniques avec protection incendie
- Avec joint à lèvres périphérique (silicone) contre la pénétration de la fumée
- Installation rapide et simple.



Résistance au feu côté gaine
et côté pièce

NF EN 1634-1 : +A1 : 2018

La trappe de visite spécialement conçue pour le montage sur des gaines techniques avec l'une des exigences « charge calorifique extérieure et intérieure à la gaine » et une classe de résistance au feu EI 30.

Elle offre une protection sûre contre la propagation du feu d'un local dans la gaine ou s'y oppose. Le cadre de montage en aluminium est équipé d'une bande de protection contre l'incendie.

Le couvercle de la trappe de visite est rempli de plaques coupe-feu DF et protégé contre le passage de la fumée par un joint périphérique à quatre faces.

Le couvercle est fixé des deux côtés par des bras de sécurité auto-ajustables. Ces bras de sécurité garantissent l'arrêt du couvercle chaque fois que la porte est ouverte. Le couvercle peut être facilement enlevé et remis en place.

PARTICULARITÉ D'APPLICATION


- A monter en cloison.
- Certifié CSTB, PV N° : RS19-064/D (2 x 12,5 mm).
- Dimensions sur mesure à la demande dans la limite de la dimension maximale autorisée par le PV.

MONTAGE ET FIXATION

Montage simple du cadre de montage dans l'ouverture d'installation (environ 5-10 mm plus grand que les dimensions d'installation de la trappe) dans le mur. Les fermetures du cadre de montage doivent toujours être orientées vers le haut.

La trappe se fixe à travers la cloison de panneaux de plâtre au moyen de vis pour cloison sèche à fournir par le client. Fixer les capuchons de protection à l'arrière des pointes des vis.

MONTAGE ET FIXATION

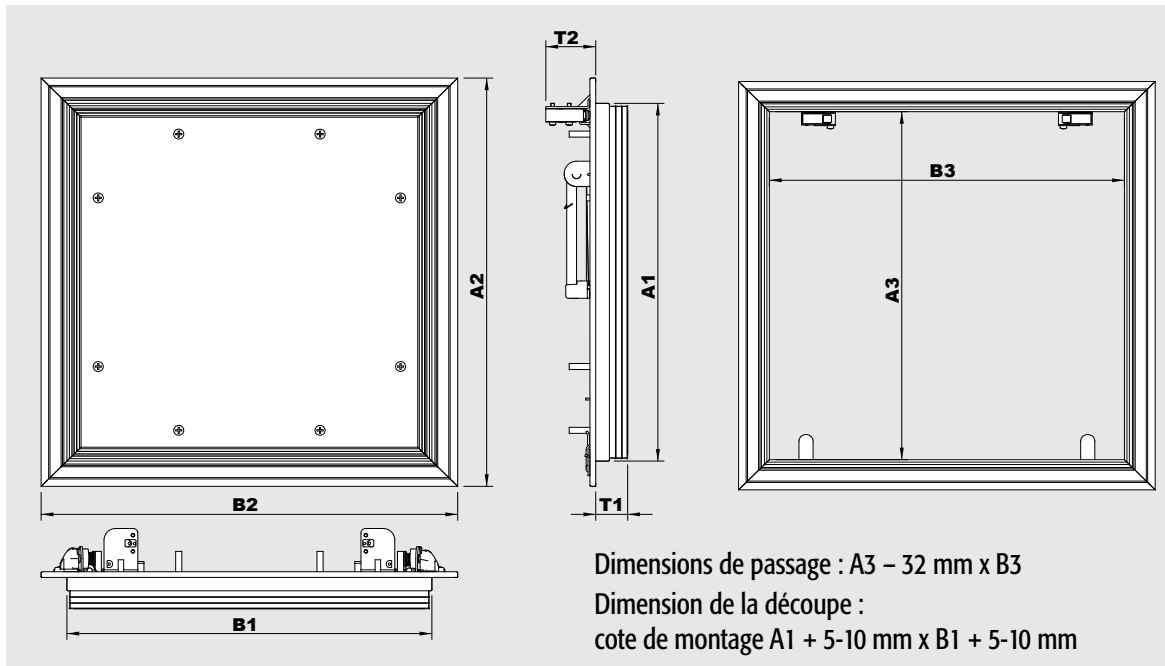

TAILLES ET RÉFÉRENCES

2 PLAQUES DE **12,5 mm** Certificat EI 30

DIMENSIONS EN MM A x B (V)	COTES MONTAGE A1 x B1	COTES HORS TOUS A2 x B2	LARGEUR INTERNE A3 x B3	PROFONDEUR		POIDS EN KG	RÉFÉRENCE
				T1	T2		
300 x 300	297 x 297	339 x 339	289 x 289	26	41	-	A09527
400 x 400	397 x 397	439 x 439	389 x 389	26	41	-	A09528
500 x 500	497 x 497	539 x 539	489 x 489	26	41	-	A09529
1000 x 500	997 x 497	1039 x 539	989 x 489	26	41	-	A09530
600 x 600	597 x 597	639 x 639	589 x 589	26	41	-	A09531
800 x 600	797 x 597	839 x 639	789 x 589	26	41	-	A09532
1000 x 600	997 x 597	1039 x 639	989 x 589	26	41	-	A09533
800 x 800	797 x 797	839 x 839	789 x 789	26	41	-	A09534
1000 x 1000	997 x 997	1039 x 1039	989 x 989	26	41	-	A09535

Dimensions indiquées en mm, (V) = côté fermeture

**Il est nécessaire
de faire valider
l'ensemble des PV
par votre bureau
de contrôle avant
toute commande**

