


UNIMAT Mur Th32 BD80

Isolation des murs intérieurs

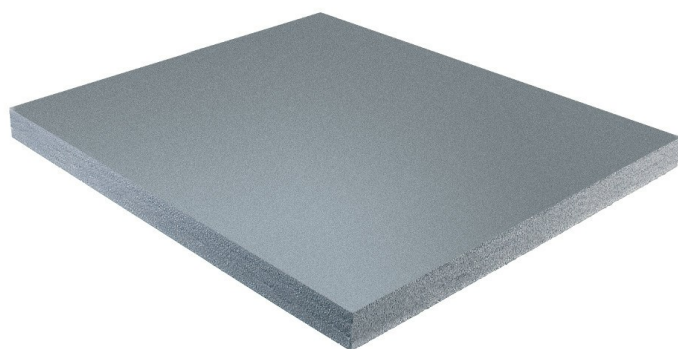

Description

Solution destinée à l'isolation thermique des murs avec contre-cloison sèche ou maçonnerie.

Panneau de polystyrène expansé haute densité de conductivité thermique 32 mW/m.K.

Certifié ACERMI.

Épaisseur 80 mm.

Résistance thermique R 2,50 m².K/W.

Disponible de 60 à 120mm.

Bénéfices

- Bonne isolation thermique

Application

- Isolation thermique des bâtiments
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP

Données techniques

Résistance thermique	2.5 m².K/W
Classement ISOLE	22233
Perméabilité à la vapeur	E3
Certifications	ACERMI,A+

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	6.52 kg CO ₂ e/m2
----------------------------	------------------------------

Articles

Nom article	Type de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids
UNIMAT Mur Th32 BD80 la 1200mm L 2600mm	Bords droits	260 cm	120 cm	80 mm	22.714 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.