

BÂTIMENTS INSCRITS AU PATRIMOINE
ET PATRIMOINE NON CLASSÉ

Collection Pontigny

La tuile Pontigny porte fièrement ses origines bourguignonnes pour donner aux toitures un côté à la fois authentique et exceptionnel.

Collection Pontigny

NOTRE GAMME DE 5 TEINTES



Rouge Naturel



Rouge Flammé



Brun Flammé



Vieilli Naturel




Ocre Rose

Pour obtenir un bon nuançage, nous recommandons de mélanger plusieurs palettes.
Ces tuiles doivent être posées conformément aux prescriptions du DTU 40.23.



FORMATS COLLECTION PONTIGNY

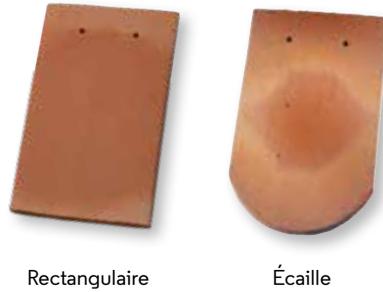

Rectangulaire

Écaille


Format	14 x 24 cm	16 x 27 cm
Épaisseur	13 mm	13 mm
Pureau moyen r = 8 cm	8,0 cm	9,5 cm
Quantité au m ²	84	66
Poids unitaire (Rect.)	0,90 kg	1,26 kg
Poids au m ²	± 80 kg	± 83 kg
Poids unitaire (Ec.)	0,80 kg	1,22 kg
Poids au m ²	± 71 kg	± 81 kg
Quantité par palette	± 1200	± 900
Poids brut/palette (Rect.)	± 1114 kg	± 1169 kg

CARACTÉRISTIQUES


- Un aspect lisse reproduisant la tuile originelle
- Des tenons d'accrochage pleine masse
- Une palette de couleurs inspirée des rouges traditionnels
- Des accessoires spécifiques faits mains

Collection Pontigny


ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES PONTIGNY




AYR7 7080
Tuile de rive gauche
pour 16 x 27
(5,0 au ml)




AYR7 7090
Tuile de rive droite
pour 16 x 27
(5,0 au ml)




AYR7 8010
Demi-tuile
8 x 27
(5,0 au ml)




AYR7 8020
Tuile et demi
24 x 27
(5,0 au ml)




AYR7 8110
Tuile de doublis
16 x 18
(6,3 au ml)




AYR4 7080
Tuile de rive gauche
pour 14 x 24
(5,9 au ml)




AYR4 7090
Tuile de rive droite
pour 14 x 24
(5,9 au ml)




AYR4 8010
Demi-tuile
7 x 24
(5,9 au ml)




AYR4 8020
Tuile et demi
21 x 24
(5,9 au ml)




AYR4 8110
Tuile de doublis
14 x 16
(7,1 au ml)




A000 1400
Faîtière demi-ronde
(3,0 au ml)




A000 1440
Écusson faîtière
demi-ronde




A000 1420
About de faîtière
demi-ronde



A000 1800
Faîtière angulaire 90°
(3,0 au ml)




A000 1810
About de faîtière
angulaire




A000 1870 - A000 1880
Faîtière angulaire 75°
pour forte pente (3,0 au ml)


ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES PONTIGNY




A000 3800
Arêtier de chevauchement
"tige de botte"
(3,5 au ml)




A000 3810
About d'arêtier
de chevauchement
"tige de botte"




A000 3700
Cornier
(10,0 au ml)




A000 3710
About de cornier




A000 3400
Arêtier fermé
pour 16 x 27
(10,0 au ml)




A000 3600
Arêtier "Bonnet Grand-Mère"
pour 16 x 27
(10,0 au ml)




A000 5880
About de faitière
demi-ronde 2 pans




A000 5800
Rencontre faitière
angulaire 2 pans




A000 5900
Poinçon "boule" 40 cm




AYR4 8610
Tuile chatière petit modèle
pour 14 x 24
(surf. de ventilation = 100 cm²)




AYR7 8610
Tuile chatière petit modèle
pour 16 x 27
(surf. de ventilation = 111 cm²)




AYR4 8954
Tuile chatière 14 x 24
type "passe-barre"
(surf. de ventilation = 29 cm²)




AYR7 8954
Tuile chatière 16 x 27
type "passe-barre"
(surf. de ventilation = 34 cm²)



A000 3970
Tuile de noue
pour 16 x 27
(11,0 au ml)



AYR7 8720
Tuile à douille
Ø 100 mm
(78 cm²)




A000 8730
Lanterne
Ø 100 mm

Collection Pontigny

COTATIONS SUR RAMPANT

		Lattage (mm)	Nombre /m ²	ml lattes /m ²
14x24	r = 7 cm	85	84	11,8
	r = 8 cm	80	89	12,5
	r = 9 cm	75	95	13,3
16x27	r = 7 cm	100	63	10,0
	r = 8 cm	95	66	10,5
	r = 9 cm	90	69	11,1

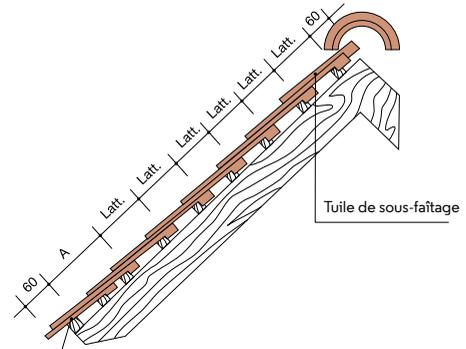


Tuile de doublis
double latte

Format	A (mm)
14x24	155
16x27	185


RIVE DÉBORDANTE

Pose avec tuile et demie ou demi-tuile

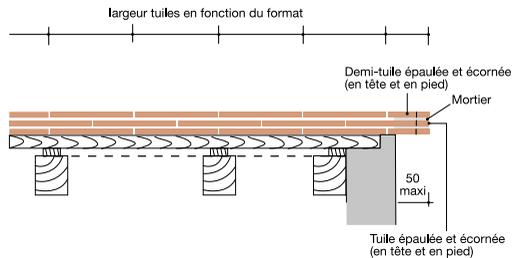

RIVE À RABAT

Pose avec tuiles de rive gauche et droite (16 x 27)

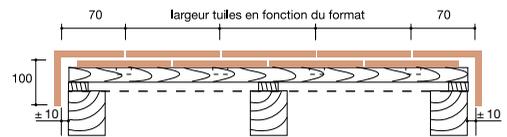

NB : toutes les cotes sont exprimées en mm

TABLEAU DES PENTES

(selon D.T.U. 40-23)

Situation du site	SANS ÉCRAN					
	Zone 1		Zone 2		Zone 3	
	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 9 cm	r ≥ 8 cm
	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.
Protégé	70 35,00	80 38,70	70 35,00	80 38,70	80 38,70	90 42,00
Normal	80 38,70	90 42,00	90 42,00	100 45,00	100 45,00	100 47,70
Exposé	100 45,00	110 47,70	110 47,70	120 50,20	115 49,00	125 51,30

Situation du site	AVEC ÉCRAN					
	Zone 1		Zone 2		Zone 3	
	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 9 cm	r ≥ 8 cm
	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.
Protégé	60 31,00	70 35,00	60 31,00	70 35,00	70 35,00	80 38,70
Normal	70 35,00	80 38,70	80 38,70	85 40,40	85 40,40	95 43,50
Exposé	85 40,40	95 43,50	95 43,50	105 46,40	100 45,00	110 47,70

(rampants jusqu'à 8 ml de projection horizontale). Pentes minimales d'utilisation (mesurées sur le support). Il est toujours conseillé de s'éloigner des minima.
r = recouvrement minimal des tuiles