

ragréage weber.sys acoustic

RAGRÉAGE POUR SYSTÈME D'ISOLATION PHONIQUE SOUS CARRELAGE


- + Autolissant
- + Fibré
- + Rapide



Sacs de 25 kg

Produit(s) associé(s)

→ weber.sys acoustic

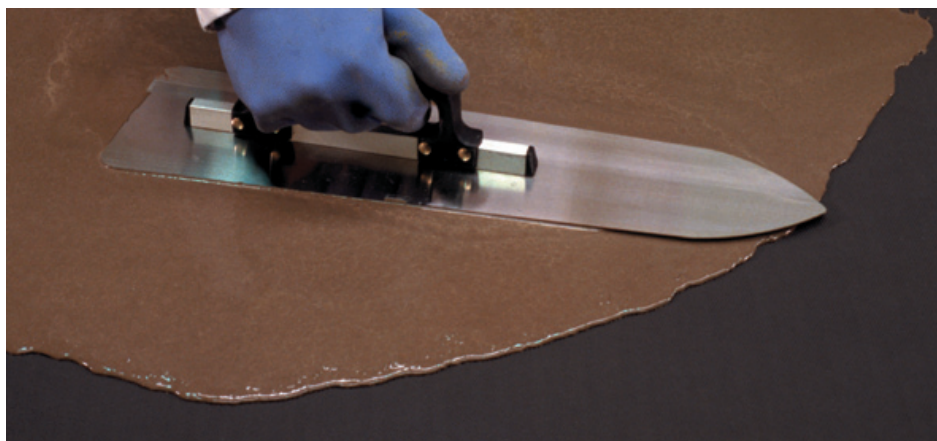

DOMAINE D'UTILISATION

- ◆ ragréage sous la sous-couche d'isolation phonique sous carrelage **weber.sys acoustic**
- ◆ rattrapage et lissage du support (base ciment) avant collage de la sous-couche

SUPPORTS

- ◆ sous-couche **weber.sys acoustic**
- ◆ support base ciment (dalle béton ou chape) avant pose de la sous-couche

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

Sur la sous-couche **weber.sys acoustic**

- ◆ 5 mm pour les carreaux dont le format est inférieur à 2200 cm²
- ◆ 8 mm pour les carreaux dont le format est compris entre 2200 et 3600 cm²

Sur support base ciment

- ◆ 1 à 10 mm

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

mortier colle pour carrelage **weber.col dur**, **weber.col pro**, **weber.col flex**, **weber.col fluid**, **weber.col max²**

- ◆ les carrelages et pierres naturelles associés sont :
 - de classe P3 au minimum pour les locaux classés P2
 - de classe P4 au minimum pour les locaux classés P3
- ◆ formats pour les locaux P2 sur support ciment, bois, dalles vinyles semi-flexibles et anciens carrelages : 100 à 2 200 cm²
- ◆ formats pour les locaux P2 sur support ciment : 2 200 à 3 600 cm² (épaisseur du carreau ≥ 8 mm)
- ◆ formats pour les locaux P3 visés par l'Avis Technique : 200 à 2 200 cm² sur support ciment (épaisseur du carreau ≥ 8 mm)

LIMITES D'EMPLOI

- ◆ se reporter aux limites d'emploi du procédé **weber.sys acoustic**

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- ◆ pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- ◆ les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- ◆ les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- ◆ temps ouvert autolissant : 15 minutes
- ◆ durée pratique d'utilisation : 20 minutes

Séchage avant collage du revêtement :

- ◆ sur support base ciment : 8 à 12 heures avant le collage de la sous-couche avec la colle **weber.sys acoustic**
- ◆ délai avant pose du carrelage sur la mini-chape : 4 heures

Ces temps mesurés à +20 °C et 65 % HR sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

IDENTIFICATION

- ◆ poudre prête à gacher
- ◆ composition : ciment, résine redispersable, sables siliceux, adjuvants, fibres minérales

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ◆ Avis Technique **weber.sys acoustic**

RECOMMANDATIONS

- ◆ respecter le taux de gâchage du ragréage **weber.sys acoustic** (5 l d'eau par sac de 25 kg)
- ◆ toutes les cloisons séparatives doivent être posées avant **weber.sys acoustic**

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- ◆ les supports doivent être parfaitement secs et propres
- ◆ dépeussier soigneusement par aspiration ou balayage

Ensemble, durablement !

- ♦ la sous-couche doit être posée conformément à la fiche technique **weber.sys acoustic**
- ♦ Pour la reprise des défauts de planimétrie sur support ciment, appliquer le primaire **weber.prim RP** (200 g/m²).

➡ CONDITIONS D'APPLICATION

- ♦ les supports doivent être parfaitement secs et propres
- ♦ température d'emploi : de +5 °C à +35 °C
- ♦ respecter les joints de dilatation ou de fractionnement des chapes ou des dalles

➡ APPLICATION

RÉALISATION DE LA MINI-CHAPE

1



- ♦ pour délimiter les surfaces d'application, utiliser deux épaisseurs de bandes périphériques superposées ou un profilé de seuil
- ♦ si le ragréage **weber.sys acoustic** n'est pas appliqué le jour même, protéger la sous-couche pour éviter toute dégradation

2



- ♦ placer les témoins d'épaisseur auto-adhésifs

3



- ♦ gâcher mécaniquement le ragréage **weber.sys acoustic** avec 5 l d'eau par sac de 25 kg. Verser et régler l'épaisseur au ras des témoins d'épaisseur. Sur le pourtour de la pièce, la partie horizontale de la bande périphérique est recouverte de 2 mm pour assurer une épaisseur de 5 mm en partie courante
- ♦ consommation 1,7 kg de poudre par m² et par mm d'épaisseur
- ♦ laisser sécher le ragréage **weber.sys acoustic** 4 heures au minimum

➡ INFOS PRATIQUES

Unité de vente : sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)

Format de la palette : 107x107 cm

Consommation : 10 kg/m² (pour 5 mm d'épaisseur)

Couleur : gris

Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité (ragréage)

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.