


# *Eternit*

**Solutions Soutuile,  
plaques et accessoires  
pour toitures  
en tuiles canal**



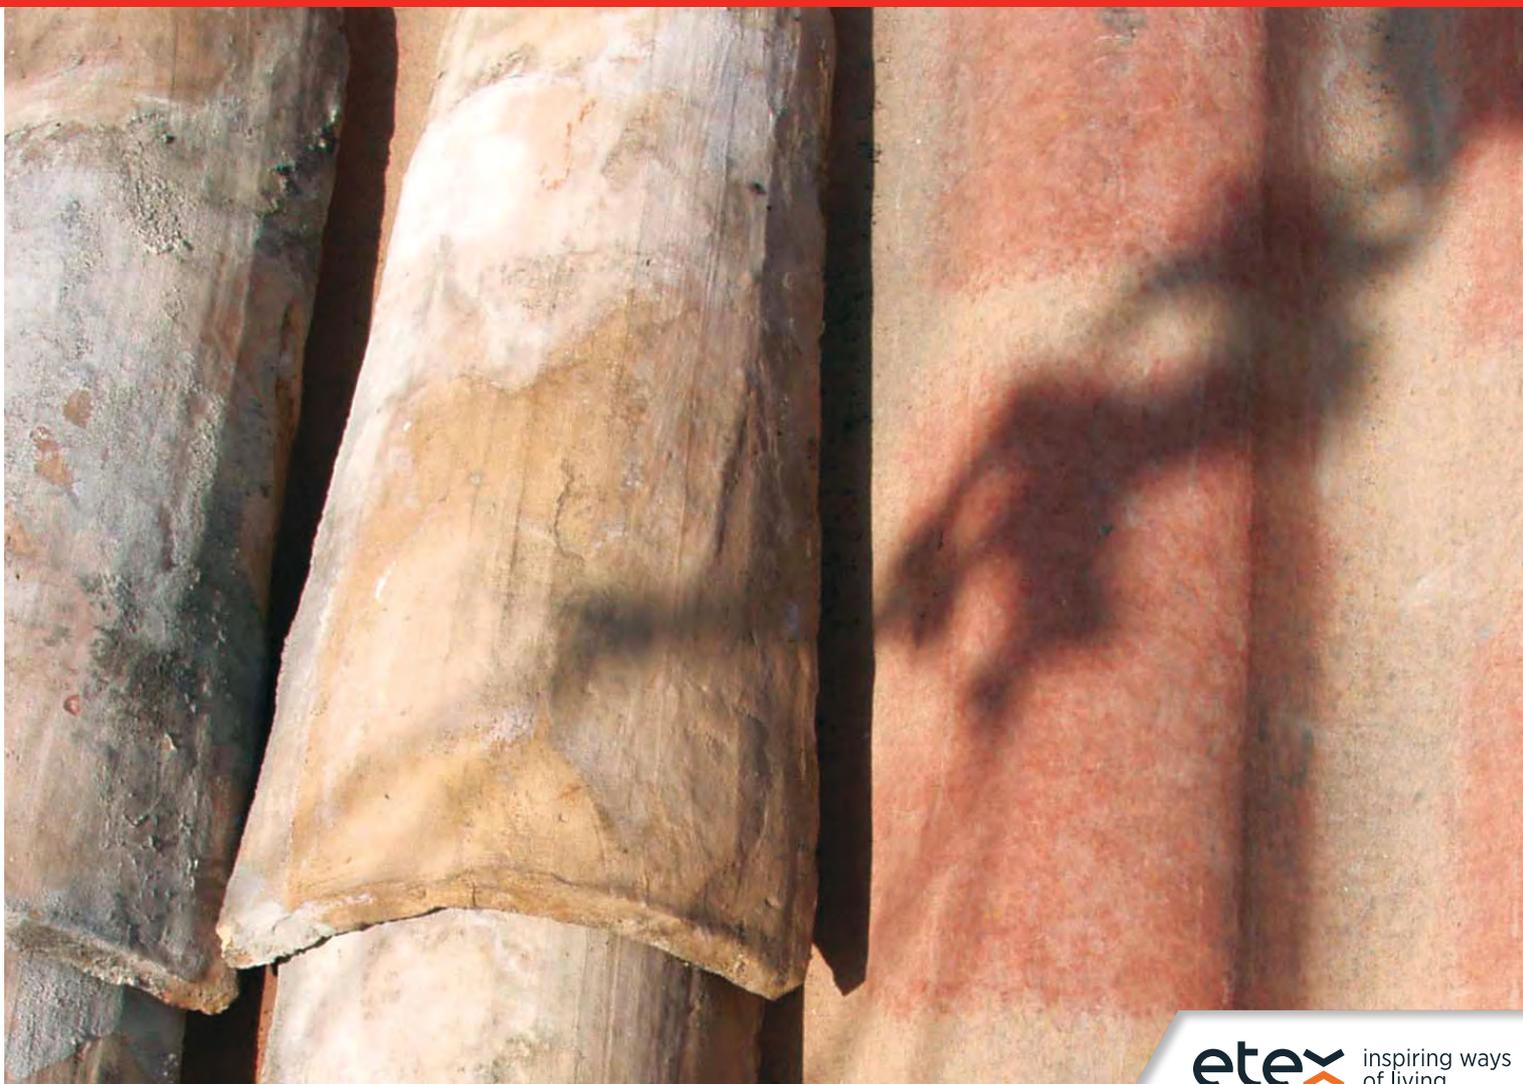

## Les solutions Soutuile Eternit

### Rapidité de pose pour étanchéité éprouvée

Un beau toit en tuiles canal véhicule des valeurs de patrimoine et de tradition régionale.

Les solutions Soutuile Eternit, c'est, en neuf comme en rénovation, l'assurance de cette esthétique traditionnelle en tuiles canal avec la garantie d'une toiture résistante et étanche durablement.

#### Un système économique et rapide à installer

Sur pannes traditionnelles ou fermettes (moins de bois sur la charpente), les plaques Soutuile accélèrent la pose de la toiture et simplifient le chantier. Avec une mise hors d'eau 2 fois plus rapide, les interventions sont facilitées et sans risque.



#### > Étanchéité

Mise hors d'eau immédiate et étanchéité durable de la couverture.

#### > Protection

Excellente résistance aux vents, même très violents (résiste à 230 km/h). Si les tuiles sont déplacées ou cassées, l'étanchéité est assurée par la plaque.

#### > Sécurité

Renfort supplémentaire contre le vol en évitant les intrusions par le toit.

#### > Tradition

Les tuiles anciennes cassées ou poreuses, peuvent être utilisées, elles ne contribuent qu'à parfaire l'esthétique, il n'y a aucun risque de fuites.

## Une toiture belle, sûre et pérenne !

#### 10 points forts pour vous sécuriser

- Respect de l'environnement
- Matériau qui respire
- Inoxydable
- Ingélif
- Imputrescible
- Pérenne
- Confort acoustique
- Confort thermique
- Incombustible
- Économique à l'achat et à l'entretien



#### Caractéristiques générales

La gamme Soutuile FR comprend 2 familles :

• **Plaques Soutuile 230 FR**, conçues pour recevoir des tuiles canal d'ouverture 190 à 225 mm, pour une pose à 1 tuile ou 2 tuiles.

Coloris : Flammée

• **Plaques Soutuile 190 FR**, conçues pour recevoir des tuiles canal d'ouverture 185 mm maximum, pour une pose à 1 tuile.

Coloris : Flammée

#### Guide de choix


Type de tuile	Type de toiture	Plaque à utiliser	Longueur recommandée		
			1 tuile	2 tuiles	
<p>190 à 225 mm</p>	- petites surfaces - toiture complexe	<b>Soutuile 230</b>	1,65 m	1,20 m	 DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION SOUTUILE 230 FR S.114-0412, version en vigueur  PLAQUES PROFILÉES EN FIBRE-CIMENT * hors longueur > 2m65
<p>185 mm maxi</p>	- grandes et petites surfaces - toiture simple ou complexe	<b>Soutuile 190</b>	1,65 m	1,20 m	

# Des solutions pour équiper toutes les toitures !

Rapidité de pose pour étanchéité éprouvée




1 Plaque Soutuile pour pose à 1 ou 2 tuiles




2 Plaque châssis

A Châssis de toit sur plaque châssis



B Cheminée provençale sur plaque châssis avec embase métallique Poujoulat



3 Plaque VMC\* pour lanterne traditionnelle en terre cuite

\* Pose à droite uniquement



4 Raccord de mur



5 Faîtière d'aération

8 Sortie VMC



6 Closoir de ventilation

9 Plaque translucide Clairflex

7 Closoir fibres-ciment



# Eternit



PLAQUES PROFILÉES  
EN FIBRES-CIMENT

\* hors longueur > 1m65

## Eternit, une marque du groupe Etex

Eternit est une marque du groupe Etex, spécialiste international des matériaux de construction. Au travers de ses différentes marques, Etex s'efforce d'inspirer ses clients dans le monde entier pour construire des lieux de vie toujours plus sûrs, plus durables, plus intelligents et plus beaux. Eternit développe et fabrique ses produits en France depuis plus de 100 ans et apporte des solutions de toitures qui garantissent la qualité et la pérennité des infrastructures, tout en contribuant au bien-être des occupants.



**eternit.fr**

Etex France Exteriors, 2 rue Charles-Édouard Jeanneret, CS90129, 78306 Poissy Cedex  
info.france@eternit.fr

0 808 809 867

Service gratuit  
+ prix appel

**etex** inspiring ways  
of living